





# NORMALUX Dopplo

Los equipos de emergencia DOPPLO están ideados para cubrir grandes superficies de espacio con requisitos estéticos. Constituidos con envolventes de Policarbonato, cuentan con un amplio rango lumínico que los convierten en equipos versátiles para grandes y medianos espacios (grandes Hall, pabellones, polideportivos, etc.).



Disponibile modelos compatibles con normativa Francesa NF

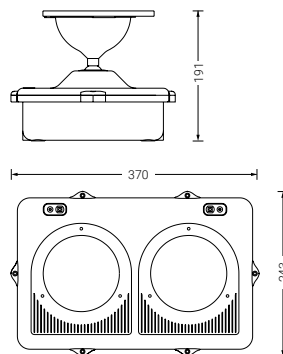

# Dopplo

Alumbrado de emergencia


## Características técnicas

Envolvente	Policarbonato
Instalación	Adosada a pared/techo
Rango lumínico	1040-3500 lm.
Autonomía	1-2-3 h.
Fuente de luz	LED
Baterías	Pb
Modo de funcionamiento	No permanente. Permanente/No permanente (a través de líneas separadas)
Versiones	Estándar, Autotest e Inteligente DALI
IP	IP 65. IK 07
Apta para montaje sobre superficies inflamables	Sí
Led de carga	Sí
Botón de test	Sí
Telemandable	Sí
Tiempo de carga	24 h
Alimentación	230 V · 50/60 Hz
Fabricado según norma	EN 60598-2-22
Sistema enchufable de conexión rápida	Sí

## Accesorios



Telemandos  
**S-TE**



Rejilla de protección  
antivandálica  
**DO-AV**