Ahora
IP40

NORMALUX

Vía R empotrado

VÍA LED se ha convertido en la luminaria de emergencia definitiva al concentrar versatilidad, eficacia y brillantez en un tamaño super reducido. Hemos ampliado sus posibilidades para que no tengas que renunciar a ella en ninguna instalación.

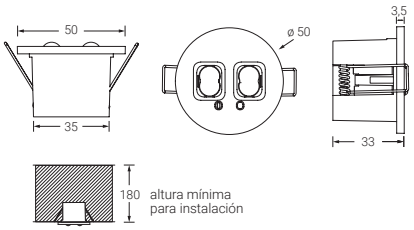

Autotest
No permanente
Permanente

Central baterías
Inteligente Wireless

Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF

Empotrable estanco IP65

IP 65

ESTANCA

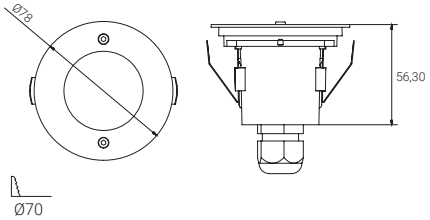

Sede central / Headquarters: Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1. 33428 Llanera (Asturias). España / Spain. **Normagrup UK Limited:** Unit 6. B5K Business Park. Quartz Close. Amington. Tamworth. B77 4GR. **Normagrup Netherlands:** Korte Huifakkerstraat 18. 4815 PS Breda, The Netherlands. **Normagrup Francia:** 27 Rue Edouard Lang. 76600 Le Havre. France. **Normagrup Iluminación de México SA de CV:** Av. Ignacio Comonfort 239. Col. Santa Ana Tlapaltitlán. Toluca, Estado de México C.P. 50160 México. **normagrup.com**

Normagrup

Vía R empotrado

Alumbrado de emergencia

Características técnicas

Envolvente	Modelos Permanente / No permanente (VS- / VV-): Zamak y ABS Modelos No permanentes (VSE-/VVE-): Policarbonato + ABS. Modelos No permanentes (VVEH- / VSEH-): Zamak + ABS.
Instalación	Empotrada en techo
Rango lumínico	190-415 lm
Autonomía	1-3 h
Fuente de luz	LED
Baterías	Ni-Cd (alta temperatura)
Modo de funcionamiento	No permanente. Permanente. Permanente/No permanente (a través de líneas separadas)
Versiones	Estándar, Autotest, Inteligente DALI, Inteligente Wireless y CBS (Sistema Central de Baterías)
IP	IP 40. IK 04
Apta para montaje sobre superficies inflamables	SÍ
Led de carga	SÍ
Botón de test	SÍ
Tiempo de carga	24 h
Alimentación	230 V · 50/60 Hz. Disponible en 24Vcc
Fabricado según norma	EN 60598-2-22
Posibilidad de personalización de acabado	SÍ
Posibilidad de opción telemandable	SÍ

Superficie cubierta con 1 lux

VIA LED

ALTURA DE COLOCACIÓN (metros)	VS I VMS I VTS VCS I VLS I VSLS
2,0 m	36,48
2,5 m	45,36
3,0 m	52,81
3,5 m	55,41
4,0 m	58,08
5,0 m	51,58

DRV VIA LED

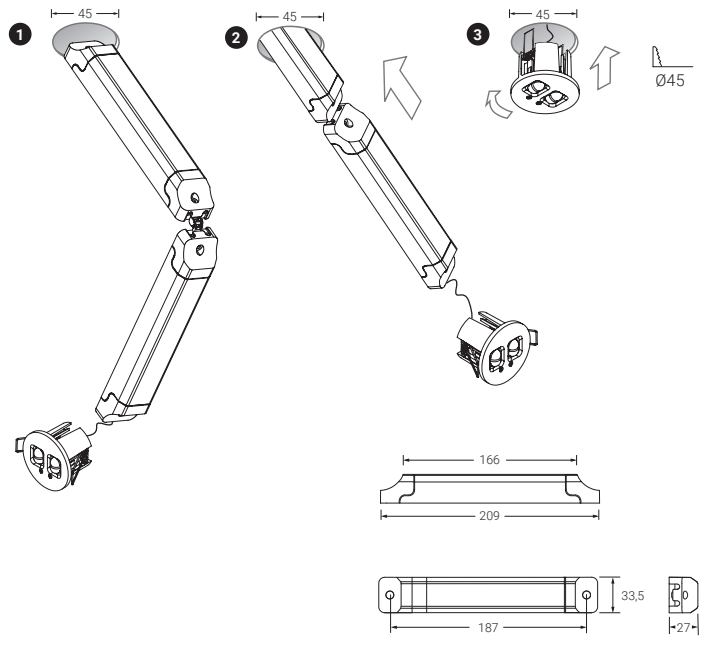

Vía R empotrado

Alumbrado de emergencia

EFICIENCIA LUMÍNICA. INSTALACIÓN A TECHO

VV

Pasillos 220 lm.

Anchura de pasillo: 2 m.
Objetivo: 1 lux



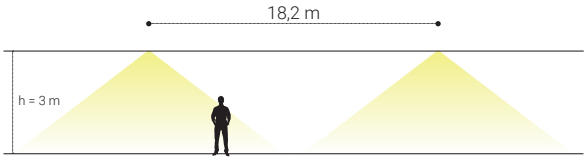

INTERDISTANCIAS

POSICIÓN	ALTURA (m)	
	3,0	4,0
→	6,5	7,7
→	18,2	21,4
→	7,8	8,1
→	2,9	3,2

Para otras alturas, consultar.
Tenga en cuenta la orientación de la luminaria en el modelo VV.



VS

Áreas 210 lm.

Anchura de pasillo: 2 m.
Objetivo: 1 lux





Superficie:
52,81 m²

INTERDISTANCIAS

POSICIÓN	ALTURA (m)		
	3,0	4,0	5,0
→	10,3	11,3	11,7
→	4,0	4,1	4,1

Para el modelo VS la orientación de la luminaria no afecta a la distribución de la luz.

ALTURA (m)	ÁREA (m²)
2,5	45,36
3,0	52,81
3,5	55,41
4,0	58,08
5,0	51,58



Vía R empotrado

Alumbrado de emergencia

Accesorios

Difusor de banderola
V-DB
V-DBL

Marcos empotrables
V-R
V-R-4

Marcos empotrables
V-RR
V-RR-4

Pictogramas:

Tipo PV

Pictograma no adhesivo
160 x 105 mm

PV-A **PV-A** **PV-SD** **PV-SU**

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente):
23 m

Tipo PVL

Pictograma no adhesivo
210 x 210 mm

PVL-PUL **PVL-BIE** **PVL-EXT**

Distancia máxima de visión (según CTE):
10 m