

NOUVEAU DUNNA

Sécurité modernisée

Plus compact

Plus efficient

Plus facile à installer

La famille de produits Dunna a gagné votre confiance depuis près d'un demi-siècle et elle se modernise à présent pour vous offrir encore plus de simplicité lors de l'installation, plus d'efficacité, de compatibilité et un design plus propre, actuel et léger.

Conception

PLUS COMPACTE



Lignes plus pures

La nouvelle Dunna élimine les lignes de la base et offre un design plus pur et léger.



Comme s'il flottait

Le retrait de la base fait que, une fois installé, il semble flotter.



Durabilité

Effizienz et responsabilité

La nouvelle optique permet de consommer moins d'énergie et l'intervalle masqué évite les fuites de lumière. Un luminaire efficient pour un monde plus durable.



Installation


Encore plus facile

Le nouveau Dunna parvient à dépasser ses caractéristiques les plus renommées. À présent, avec une meilleure entrée de câble, la connexion est plus simple et sûre.



Compatibilité accrue

La compatibilité de la fixation avec d'autres installations favorise le remplacement des autres luminaires de secours.

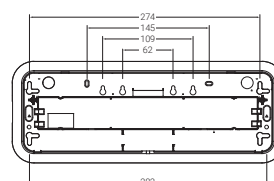

! COMPATIBILITÉ MAXIMALE DE L'INSTALLATION

Accessoires

N **Notre cadre** qui permet de l'encastrer sur un plafond technique ou sur un mur en plâtre laminé.



D-MEL

N **Nouveau boîtier étanche** avec un niveau supérieur d'étanchéité IP 66.



D-MS

N **Nouveau boîtier à encastrer** sur un mur en briques.



D-MEP

N **Nouveaux diffuseurs de banderole** pour signaler des moyens manuels de protection contre les incendies.



D-DBL



Nouveauté




Dunna




Disponible, modèles compatibles avec la réglementation française NF


Non permanent multiled






Permanent led



Permanent multiled



La famille de produits DUNNA reflète l'expérience acquise dans la fabrication de luminaires de secours pendant près d'un demi-siècle ; il s'agit de l'un de nos luminaires les plus anciens et renommés, mais en évolution constante et la dernière technologie LED lui a été appliquée avec un nouveau design avant-gardiste pour l'adapter aux temps nouveaux.



Alimentation : 127 V · 50/60 Hz.



Modèles Permanents LED disponibles en température de couleur 3000 °K. Indiquez la référence +W.




Possibilité de diffuseur opale

Dunna

Standard

Non permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
D-30L	Blanc	—	45 lm	1 h	0,5	20
D-30L-1	Anthracite	—	45 lm	1 h	0,5	20
D-30L-2	Aluminium	—	45 lm	1 h	0,5	20
D-60L	Blanc	—	60 lm	1 h	0,5	20
D-60L-1	Anthracite	—	60 lm	1 h	0,5	20
D-60L-2	Aluminium	—	60 lm	1 h	0,5	20
D-100L	Blanc	—	110 lm	1 h	0,5	20
D-100L-1	Anthracite	—	110 lm	1 h	0,5	20
D-100L-2	Aluminium	—	110 lm	1 h	0,5	20
D-150L	Blanc	—	140 lm	1 h	0,5	20
D-150L-1	Anthracite	—	140 lm	1 h	0,5	20
D-150L-2	Aluminium	—	140 lm	1 h	0,5	20
D-200L	Blanc	—	200 lm	1 h	0,5	20
D-200L-1	Anthracite	—	200 lm	1 h	0,5	20
D-200L-2	Aluminium	—	200 lm	1 h	0,5	20
D-300L	Blanc	—	330 lm	1 h	0,5	20
D-300L-1	Anthracite	—	330 lm	1 h	0,5	20
D-300L-2	Aluminium	—	330 lm	1 h	0,5	20
D-400L	Blanc	—	400 lm	1 h	0,6	20
D-400L-1	Anthracite	—	400 lm	1 h	0,6	20
D-400L-2	Aluminium	—	400 lm	1 h	0,6	20
D-500L	Blanc	—	480 lm	1 h	0,6	20
D-500L-1	Anthracite	—	480 lm	1 h	0,6	20
D-500L-2	Aluminium	—	480 lm	1 h	0,6	20
D-600L	Blanc	—	580 lm	1 h	0,7	20
D-600L-1	Anthracite	—	580 lm	1 h	0,7	20
D-600L-2	Aluminium	—	580 lm	1 h	0,7	20
D-700L	Blanc	—	675 lm	1 h	0,8	20
D-700L-1	Anthracite	—	675 lm	1 h	0,8	20
D-700L-2	Aluminium	—	675 lm	1 h	0,8	20
D2-200L	Blanc	—	200 lm	2 h	0,6	20
D2-200L-1	Anthracite	—	200 lm	2 h	0,6	20
D2-200L-2	Aluminium	—	200 lm	2 h	0,6	20
D2-400L	Blanc	—	410 lm	2 h	0,7	20
D2-400L-1	Anthracite	—	410 lm	2 h	0,7	20
D2-400L-2	Aluminium	—	410 lm	2 h	0,7	20
D3-60L	Blanc	—	60 lm	3 h	0,5	20
D3-60L-1	Anthracite	—	60 lm	3 h	0,5	20
D3-60L-2	Aluminium	—	60 lm	3 h	0,5	20
D3-200L	Blanc	—	200 lm	3 h	0,6	20
D3-200L-1	Anthracite	—	200 lm	3 h	0,6	20
D3-200L-2	Aluminium	—	200 lm	3 h	0,6	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Dunna


Standard

3000°K

Modèles Permanents LED
disponibles en température
de couleur 3000 °K.
Indiquez la référence +W.

Permanent LED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DL-100	Blanc	—	130 lm	1 h	0,5	20
DL-100-1	Anthracite	—	130 lm	1 h	0,5	20
DL-100-2	Aluminium	—	130 lm	1 h	0,5	20
DL-150	Blanc	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-150-1	Anthracite	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-150-2	Aluminium	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-200	Blanc	—	230 lm	1 h	0,5	20
DL-200-1	Anthracite	—	230 lm	1 h	0,5	20
DL-200-2	Aluminium	—	230 lm	1 h	0,5	20
DL-300	Blanc	—	360 lm	1 h	0,5	20
DL-300-1	Anthracite	—	360 lm	1 h	0,5	20
DL-300-2	Aluminium	—	360 lm	1 h	0,5	20
DL-400	Blanc	—	400 lm	1 h	0,6	20
DL-400-1	Anthracite	—	400 lm	1 h	0,6	20
DL-400-2	Aluminium	—	400 lm	1 h	0,6	20
DL-500	Blanc	—	480 lm	1 h	0,7	20
DL-500-1	Anthracite	—	480 lm	1 h	0,7	20
DL-500-2	Aluminium	—	480 lm	1 h	0,7	20
DL2-200	Blanc	—	270 lm	2 h	0,7	20
DL2-200-1	Anthracite	—	270 lm	2 h	0,7	20
DL2-200-2	Aluminium	—	270 lm	2 h	0,7	20
DL3-100	Blanc	—	120 lm	3 h	0,7	20
DL3-100-1	Anthracite	—	120 lm	3 h	0,7	20
DL3-100-2	Aluminium	—	120 lm	3 h	0,7	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DL-60M	Blanc	—	70 lm	1 h	0,5	20
DL-60M-1	Anthracite	—	70 lm	1 h	0,5	20
DL-60M-2	Aluminium	—	70 lm	1 h	0,5	20
DL-150M	Blanc	—	145 lm	1 h	0,5	20
DL-150M-1	Anthracite	—	145 lm	1 h	0,5	20
DL-150M-2	Aluminium	—	145 lm	1 h	0,5	20
DL-200M	Blanc	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-200M-1	Anthracite	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-200M-2	Aluminium	—	170 lm	1 h	0,5	20
DL-300M	Blanc	—	325 lm	1 h	0,5	20
DL-300M-1	Anthracite	—	325 lm	1 h	0,5	20
DL-300M-2	Aluminium	—	325 lm	1 h	0,5	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Autotest

Non permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DA-60L	Blanc	—	70 lm	1 h	0,5	20
DA-60L-1	Anthracite	—	70 lm	1 h	0,5	20
DA-60L-2	Aluminium	—	70 lm	1 h	0,5	20
DA-100L	Blanc	—	135 lm	1 h	0,5	20
DA-100L-1	Anthracite	—	135 lm	1 h	0,5	20
DA-100L-2	Aluminium	—	135 lm	1 h	0,5	20
DA-150L	Blanc	—	145 lm	1 h	0,5	20
DA-150L-1	Anthracite	—	145 lm	1 h	0,5	20
DA-150L-2	Aluminium	—	145 lm	1 h	0,5	20
DA-200L	Blanc	—	195 lm	1 h	0,5	20
DA-200L-1	Anthracite	—	195 lm	1 h	0,5	20
DA-200L-2	Aluminium	—	195 lm	1 h	0,5	20
DA-300L	Blanc	—	290 lm	1 h	0,5	20
DA-300L-1	Anthracite	—	290 lm	1 h	0,5	20
DA-300L-2	Aluminium	—	290 lm	1 h	0,5	20
DA-400L	Blanc	—	390 lm	1 h	0,6	20
DA-400L-1	Anthracite	—	390 lm	1 h	0,6	20
DA-400L-2	Aluminium	—	390 lm	1 h	0,6	20
DA-500L	Blanc	—	490 lm	1 h	0,6	20
DA-500L-1	Anthracite	—	490 lm	1 h	0,6	20
DA-500L-2	Aluminium	—	490 lm	1 h	0,6	20
DA-600L	Blanc	—	580 lm	1 h	0,7	20
DA-600L-1	Anthracite	—	580 lm	1 h	0,7	20
DA-600L-2	Aluminium	—	580 lm	1 h	0,7	20
DA2-200L	Blanc	—	210 lm	2 h	0,5	20
DA2-200L-1	Anthracite	—	210 lm	2 h	0,5	20
DA2-200L-2	Aluminium	—	210 lm	2 h	0,5	20
DA3-200L	Blanc	—	180 lm	3 h	0,6	20
DA3-200L-1	Anthracite	—	180 lm	3 h	0,6	20
DA3-200L-2	Aluminium	—	180 lm	3 h	0,6	20


Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Dunna

Autotest

Permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DAL-60M	Blanc	—	85 lm	1 h	0,5	20
DAL-60M-1	Anthracite	—	85 lm	1 h	0,5	20
DAL-60M-2	Aluminium	—	85 lm	1 h	0,5	20
DAL-100M	Blanc	—	92 lm	1 h	0,5	20
DAL-100M-1	Anthracite	—	92 lm	1 h	0,5	20
DAL-100M-2	Aluminium	—	92 lm	1 h	0,5	20
DAL-200M	Blanc	—	210 lm	1 h	0,5	20
DAL-200M-1	Anthracite	—	210 lm	1 h	0,5	20
DAL-200M-2	Aluminium	—	210 lm	1 h	0,5	20
DAL-300M	Blanc	—	300 lm	1 h	0,5	20
DAL-300M-1	Anthracite	—	300 lm	1 h	0,5	20
DAL-300M-2	Aluminium	—	300 lm	1 h	0,5	20
DAL2-200M	Blanc	—	200 lm	2 h	0,5	20
DAL2-200M-1	Anthracite	—	200 lm	2 h	0,5	20
DAL2-200M-2	Aluminium	—	200 lm	2 h	0,5	20
DAL3-100M	Blanc	—	120 lm	3 h	0,5	20
DAL3-100M-1	Anthracite	—	120 lm	3 h	0,5	20
DAL3-100M-2	Aluminium	—	120 lm	3 h	0,5	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.


Sati



DS-60R: cadre modifié pour
accessoire enveloppe ATEX

Non permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DH-10	Blanc	SATI	12 lm	5 h	0,7	20
DS-60	Blanc	SATI	82 lm	1 h	0,7	20
DS-60R	Blanc	SATI	82 lm	1 h	0,6	20
DS-300	Blanc	SATI	303 lm	1 h	0,7	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.



Dunna

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Non permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DID-100L	Blanc	DALI	140 lm	1 h	0,5	20
DID-100L-1	Anthracite	DALI	140 lm	1 h	0,5	20
DID-100L-2	Aluminium	DALI	140 lm	1 h	0,5	20
DID-200L	Blanc	DALI	190 lm	1 h	0,5	20
DID-200L-1	Anthracite	DALI	190 lm	1 h	0,5	20
DID-200L-2	Aluminium	DALI	190 lm	1 h	0,5	20
DID-300L	Blanc	DALI	300 lm	1 h	0,5	20
DID-300L-1	Anthracite	DALI	300 lm	1 h	0,5	20
DID-300L-2	Aluminium	DALI	300 lm	1 h	0,5	20
DID-400L	Blanc	DALI	410 lm	1 h	0,6	20
DID-400L-1	Anthracite	DALI	410 lm	1 h	0,6	20
DID-400L-2	Aluminium	DALI	410 lm	1 h	0,6	20
DID-500L	Blanc	DALI	500 lm	1 h	0,6	20
DID-500L-1	Anthracite	DALI	500 lm	1 h	0,6	20
DID-500L-2	Aluminium	DALI	500 lm	1 h	0,6	20
DID2-200L	Blanc	DALI	200 lm	2 h	0,5	20
DID2-200L-1	Anthracite	DALI	200 lm	2 h	0,5	20
DID2-200L-2	Aluminium	DALI	200 lm	2 h	0,5	20
DID3-200L	Blanc	DALI	200 lm	3 h	0,6	20
DID3-200L-1	Anthracite	DALI	200 lm	3 h	0,6	20
DID3-200L-2	Aluminium	DALI	200 lm	3 h	0,6	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.


Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DIDL-100M	Blanc	—	92 lm	1 h	0,5	20
DIDL-100M-1	Anthracite	—	92 lm	1 h	0,0	20
DIDL-100M-2	Aluminium	—	92 lm	1 h	0,0	20
DIDL-200M	Blanc	—	210 lm	1 h	0,5	20
DIDL-200M-1	Anthracite	—	210 lm	1 h	0,0	20
DIDL-200M-2	Aluminium	—	210 lm	1 h	0,0	20
DIDL-300M	Blanc	—	300 lm	1 h	0,5	20
DIDL-300M-1	Anthracite	—	300 lm	1 h	0,5	20
DIDL-300M-2	Aluminium	—	300 lm	1 h	0,5	20
DIDL2-200M	Blanc	—	215 lm	2 h	0,5	20
DIDL2-200M-1	Anthracite	—	215 lm	2 h	0,5	20
DIDL2-200M-2	Aluminium	—	215 lm	2 h	0,5	20
DIDL3-100M	Blanc	—	120 lm	3 h	0,5	20
DIDL3-100M-1	Anthracite	—	120 lm	3 h	0,5	20
DIDL3-100M-2	Aluminium	—	120 lm	3 h	0,5	20


Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Système
Centrale
de Batteries

Permanent MULTILED

IP
44

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
C24 D-S32L24	Blanc	24 Vcc	330 lm	3,5 W	0,146 A	0,4	20
C24i DI-S32L24	Blanc	24 Vcc	330 lm	3 W	0,125 A	0,4	20
D-S3L	Blanc	230 Vca	300 lm	3,5 W	0,040 A	0,6	20


Dunna

Accessoires

Diffuseur drapeau



		EMBALLAGE
D-DB	Diffuseur drapeau. Dimensions 332x132 mm.	20
D-DBL	Diffuseur drapeau haute. Dimensions 332x243 mm. Apte pour pictogrammes type PDUL	12

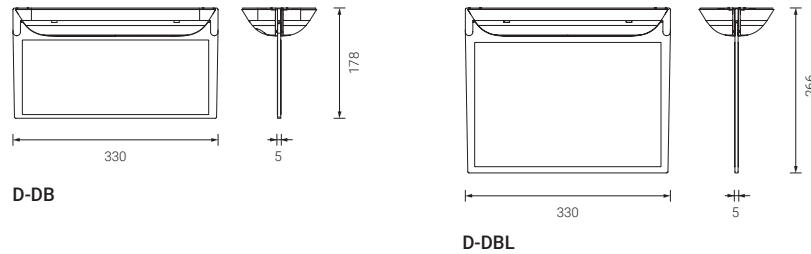

Cadres encastrables




D-MEL



D-MEP

		EMBALLAGE
D-MEL	Cadre à encastrer au plafond technique ou mur en plâtre laminé. Couleur blanc	20
D-MEP	Ensemble de cadre et boîtier à encastrer dans le mur. Couleur blanc	20

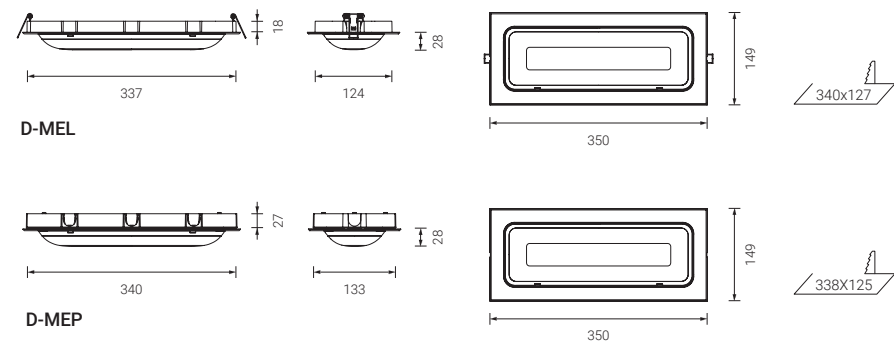

Cadres encastrables avec diffuseur drapeau




D-DBEL



D-DBELL

		EMBALLAGE
D-DBEL	Cadre à encastrer au plafond et diffuseur drapeau. Apte pour les pictogrammes type N et LN. Couleur blanc	12
D-DBELL	Cadre à encastrer au plafond y diffuseur drapeau long. Apte pour les pictogrammes type PDUL. Couleur blanc	12

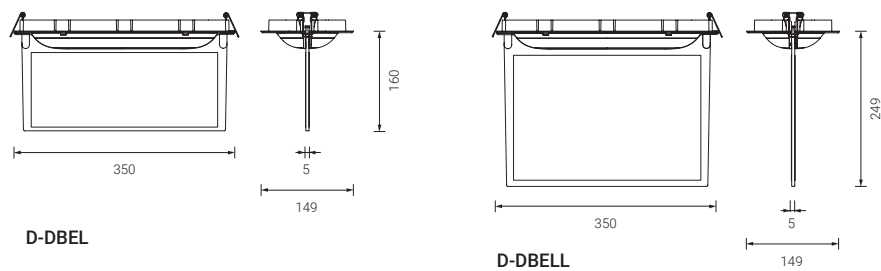

Dunna

Accessoires


Adaptateur tube



D-AT Adaptateur pour le montage d'un tube de métrique 20

EMBALLAGE

20



Enveloppes étanches




D-MS

D-MS Enveloppe étanche IP-66, IK-10
DM-DB Enveloppe étanche IP-65, IK-07 avec diffuseur banderole.

EMBALLAGE

20

20

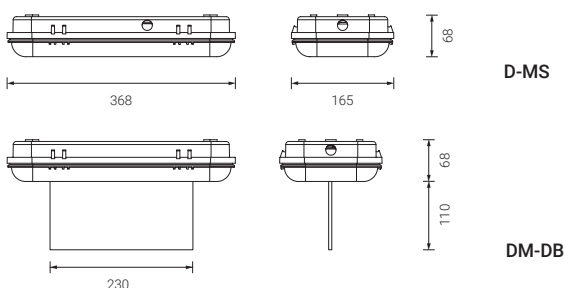

D-MS

DM-DB

Supports de fixation

U-SBL Bras pour la fixation au mur
U-AV Fermeture anti-vandalisme
D-KS Kit suspension, 300 mm

Télécommandes

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest
S-TF50 Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo N Pictogramme adhésif de 150 x 90 mm. *Référence selon le tableau joint*
Tipo LN Pictogramme adhésif de 230 x 110 mm. Uniquement utilisé pour drapeau DM-DB. *Référence selon le tableau joint*
Tipo PDU Pictogramme non adhésif de 300 x 120 mm. Uniquement utilisé pour drapeau D-DB / D-DBEL. *Référence selon le tableau joint*
Tipo PDUL Pictogramme non adhésif de 210 x 210 mm. *Référence selon le tableau joint*

Tipo N 150 x 90 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

18 m

Tipo LN 230 x 110 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

22 m

Tipo PDU 300 x 120 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

24 m

Tipo PDUL 210 x 210 mm



Distance maximale de vision
(selon CTE)

10 m



Autres pictogrammes
contactez-nous