





Stylo

Permanente / No Permanente multiled



La luminaria STYLO eleva el concepto de sencillez a un nuevo nivel. Se trata de una luminaria ideada para satisfacer las necesidades básicas del alumbrado de emergencia con un diseño atractivo.




CE 850°C LED



Lm
40-500

1-2



Ni-Cd

IP
44

IK
04

230 Vac



EN 60598-2-22

Stylo

Estándar

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
S-30L	Blanco	—	40 lm	1 h	0,4	20
S-60L	Blanco	—	70 lm	1 h	0,4	20
S-100L	Blanco	—	115 lm	1 h	0,4	20
S-150L	Blanco	—	145 lm	1 h	0,4	20
S-200L	Blanco	—	195 lm	1 h	0,4	20
S-300L	Blanco	—	320 lm	1 h	0,4	20
S-400L	Blanco	—	385 lm	1 h	0,4	20
S-500L	Blanco	—	500 lm	1 h	0,4	20
S2-200L	Blanco	—	270 lm	2 h	0,4	20
S3-100L	Blanco	—	125 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SL-60M	Blanco	—	80 lm	1 h	0,4	20
SL-150M	Blanco	—	160 lm	1 h	0,4	20
SL-200M	Blanco	—	195 lm	1 h	0,4	20
SL-300M	Blanco	—	280 lm	1 h	0,4	20
SL3-100M	Blanco	—	105 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Autotest

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SA-60L	Blanco	—	70 lm	1 h	0,4	20
SA-100L	Blanco	—	125 lm	1 h	0,4	20
SA-150L	Blanco	—	160 lm	1 h	0,4	20
SA-200L	Blanco	—	195 lm	1 h	0,4	20
SA-300L	Blanco	—	290 lm	1 h	0,4	20
SA-400L	Blanco	—	440 lm	1 h	0,4	20
SA3-200L	Blanco	—	185 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
SAL-60M	Blanco	—	75 lm	1 h	0,4	20
SAL-150M	Blanco	—	160 lm	1 h	0,4	20
SAL-200M	Blanco	—	195 lm	1 h	0,4	20
SAL-300M	Blanco	—	290 lm	1 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Stylo Accesorios

Difusor de banderola

S-DB	Difusor de banderola. Compatible con todos los equipos de la serie STYLO
S-DBE	Difusor de banderola empotrable. Compatible todos los equipos de la serie STYLO que incluyan el accesorio S-ME
S-DBP	Difusor de banderola para pared (superficie). Compatible con todos los equipos de la serie STYLO
S-DBPE	Difusor de banderola empotrable en pared. Compatible todos los equipos de la serie STYLO que incluyan el accesorio S-ME

STYLO + S-DB + Pictograma Tipo PD



STYLO + S-ME + S-DBE + Pictograma Tipo PD



STYLO + S-DBP + Pictograma Tipo N



STYLO + S-ME + S-DBPE + Pictograma Tipo N




Marcos empotrables



Válido para techo y pared de hormigón

S-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie STYLO	EMBALAJE	20
-------------	---	----------	----




Suspensiones techo y pared

S-KS	Suspensión al techo con varillas de aluminio (2 und.), de 300 mm de longitud
U-SBC	Brazo de fijación a pared



S-KS



U-SBC + S-DB



Stylo Accesorios


Envoltentes estancas



S-MS Envoltente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie STYLO

EMBALAJE


20

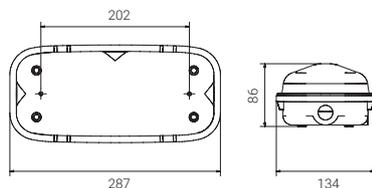

Telemandos



S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest



Pictogramas

Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo PD Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo LN 230 x 110 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

22 m

Tipo PD 240 x 120 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

24 m



Otros pictogramas a consultar

Rejilla de protección



U-AV Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie STYLO