





# Stylo

Permanent / Non permanent multiled



Le luminaire STYLO élève le concept de la simplicité à un autre niveau. Il s'agit d'un luminaire parfait pour répondre aux besoins de base de l'éclairage de secours avec un design attrayant.



CE 850°C LED



Lm  
**40-500**

**1-2**



Ni-Cd

IP  
**44**

IK  
**04**

230 Vac



EN 60598-2-22

## Stylo

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>S-30L</b>	Blanc	—	40 lm	1 h	0,4	20
<b>S-60L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>S-100L</b>	Blanc	—	115 lm	1 h	0,4	20
<b>S-150L</b>	Blanc	—	145 lm	1 h	0,4	20
<b>S-200L</b>	Blanc	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>S-300L</b>	Blanc	—	320 lm	1 h	0,4	20
<b>S-400L</b>	Blanc	—	385 lm	1 h	0,4	20
<b>S-500L</b>	Blanc	—	500 lm	1 h	0,4	20
<b>S2-200L</b>	Blanc	—	270 lm	2 h	0,4	20
<b>S3-100L</b>	Blanc	—	125 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.  
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

## Permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SL-60M</b>	Blanc	—	80 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-150M</b>	Blanc	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-200M</b>	Blanc	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-300M</b>	Blanc	—	280 lm	1 h	0,4	20
<b>SL3-100M</b>	Blanc	—	105 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.  
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

## Autotest

## Non permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SA-60L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-100L</b>	Blanc	—	125 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-150L</b>	Blanc	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-200L</b>	Blanc	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-300L</b>	Blanc	—	290 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-400L</b>	Blanc	—	440 lm	1 h	0,4	20
<b>SA3-200L</b>	Blanc	—	185 lm	3 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.  
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

## Permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SAL-60M</b>	Blanc	—	75 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-150M</b>	Blanc	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-200M</b>	Blanc	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-300M</b>	Blanc	—	290 lm	1 h	0,4	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.  
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

# Stylo

## Accessoires

### Diffuseur drapeau

<b>S-DB</b>	Diffuseur drapeau. Compatible avec tous les équipements de la série STYLO
<b>S-DBE</b>	Diffuseur drapeau encastrable. Compatible avec tous les équipements de la série STYLO qui ont l'accessoire S-ME
<b>S-DBP</b>	Diffuseur drapeau dans le mur (surface). Compatible avec tous les équipements de la série STYLO
<b>S-DBPE</b>	Diffuseur drapeau encastrable dans le mur. Compatible avec tous les équipements de la série STYLO qui ont l'accessoire S-ME

STYLO + S-DB + Pictogramme type PD



STYLO + S-ME + S-DBE + Pictogramme type PD



STYLO + S-DBP + Pictogramme type N



STYLO + S-ME + S-DBPE + Pictogramme type N




### Cadres encastrables



Valable pour le plafond et le mur en béton

<b>S-ME</b>	Cadre pour encastrer les équipements de la série STYLO	EMBALLAGE	20
-------------	--	-----------	----




### Suspensions plafond et mur

<b>S-KS</b>	Suspension au plafond avec des tiges en aluminium (2 unités), de 300 mm de long
<b>U-SBC</b>	Bras de fixation au mur



S-KS



U-SBC + S-DB




# Stylo

## Accessoires

### Enveloppes étanches



**S-MS** Enveloppe étanche IP-65, IK-07 pour les équipements de la série STYLO EMBALLAGE 20

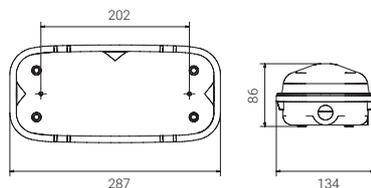

### Télécommandes



**S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

### Pictogrammes

**Tipo LN** Pictogramme adhésif de 230 x 110 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo PD** Pictogramme non adhésif de 240 x 120 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo LN** 230 x 110 mm



Distance maximale de vision  
(selon EN 1838 pour les signaux  
illuminés de l'intérieur)

**22 m**

**Tipo PD** 240 x 120 mm



Distance maximale de vision  
(selon EN 1838 pour les signaux  
illuminés de l'intérieur)

**24 m**

**!** Autres pictogrammes  
contactez-nous

### Grille de protection



**U-AV** Fermeture anti-vandalisme universelle de 37 x 19,8 x 9 cm pour les autres équipements de la série STYLO