





# Stylo

Permanente / Não permanente multiled



A luminária STYLO eleva o conceito de simplicidade a um novo nível. Trata-se de uma luminária projetada para satisfazer as necessidades básicas da iluminação de emergência com uma concepção atrativa.



CE 850°C LED



Lm  
**40-500**

**1-2**



Ni-Cd

IP  
**44**

IK  
**04**

230 Vac



EN 60598-2-22

## Stylo

## Padrão

## Não permanente MULTILED

IP

44

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>S-30L</b>	Branco	—	40 lm	1 h	0,4	20
<b>S-60L</b>	Branco	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>S-100L</b>	Branco	—	115 lm	1 h	0,4	20
<b>S-150L</b>	Branco	—	145 lm	1 h	0,4	20
<b>S-200L</b>	Branco	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>S-300L</b>	Branco	—	320 lm	1 h	0,4	20
<b>S-400L</b>	Branco	—	385 lm	1 h	0,4	20
<b>S-500L</b>	Branco	—	500 lm	1 h	0,4	20
<b>S2-200L</b>	Branco	—	270 lm	2 h	0,4	20
<b>S3-100L</b>	Branco	—	125 lm	3 h	0,4	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V  
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C

## Permanente MULTILED

IP

44

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SL-60M</b>	Branco	—	80 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-150M</b>	Branco	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-200M</b>	Branco	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SL-300M</b>	Branco	—	280 lm	1 h	0,4	20
<b>SL3-100M</b>	Branco	—	105 lm	3 h	0,4	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V  
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C

## Autoteste

## Não permanente MULTILED

IP

44

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SA-60L</b>	Branco	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-100L</b>	Branco	—	125 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-150L</b>	Branco	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-200L</b>	Branco	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-300L</b>	Branco	—	290 lm	1 h	0,4	20
<b>SA-400L</b>	Branco	—	440 lm	1 h	0,4	20
<b>SA3-200L</b>	Branco	—	185 lm	3 h	0,4	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V  
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C

## Permanente MULTILED

IP

44

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SAL-60M</b>	Branco	—	75 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-150M</b>	Branco	—	160 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-200M</b>	Branco	—	195 lm	1 h	0,4	20
<b>SAL-300M</b>	Branco	—	290 lm	1 h	0,4	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V  
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C

# Stylo

## Acessórios

### Difusor de bandeirola

<b>S-DB</b>	Difusor de bandeirola. Compatível com todos os equipamentos da série STYLO
<b>S-DBE</b>	Difusor de bandeirola encastrável. Compatível com todos os equipamentos da série STYLO que incluem o acessório S-ME
<b>S-DBP</b>	Difusor de bandeirola para parede (superfície). Compatível com todos os equipamentos da série STYLO
<b>S-DBPE</b>	Difusor de bandeirola encastrável em parede. Compatível com todos os equipamentos da série STYLO que incluem o acessório S-ME

STYLO + S-DB + Pictograma Tipo PD



STYLO + S-ME + S-DBE + Pictograma Tipo PD



STYLO + S-DBP + Pictograma Tipo N



STYLO + S-ME + S-DBPE + Pictograma Tipo N




### Molduras encastráveis

EMBALAGEM

<b>S-ME</b>	Moldura para encastrar os equipamentos da série STYLO	20
-------------	---	----



Válido para teto e parede de cimento




### Suspensões para teto e parede

<b>S-KS</b>	Suspensão no teto com haste de alumínio, de 300 mm de comprimento (2 unidades)
<b>U-SBC</b>	Braço de fixação na parede



S-KS



U-SBC + S-DB




# Stylo Acessórios

EMBALAGEM

## Revestimentos impermeáveis




**S-MS** Revestimento impermeável IP-65, IK-07 para os equipamentos da série STYLO 20

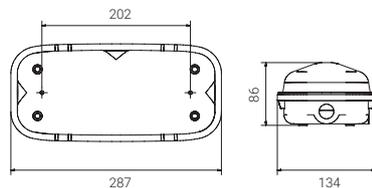

## Telecomandos



**S-TE** Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

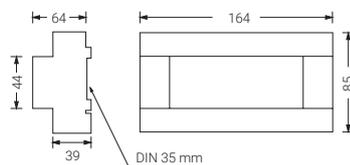

## Pictogramas

**Tipo LN** Pictograma adesivo de 230 x 110 mm. *Referência conforme o quadro em anexo*

**Tipo PD** Pictograma não adesivo de 240 x 120 mm. *Referência conforme o quadro em anexo*

**Tipo LN** 230 x 110 mm



Distância máxima de visão  
(conforme a EN 1838 para sinais  
iluminados interiormente)

**22 m**

**Tipo PD** 240 x 120 mm




Distância máxima de visão  
(conforme a EN 1838 para sinais  
iluminados interiormente)

**24 m**



Outros pictogramas sob consulta

## Grelha de proteção



**U-AV** Fecho contra vandalismo universal de 37 x 19,8 x 9 cm para os restantes equipamentos da série STYLO