






N

Nueva
caja estanca

IP67

GS

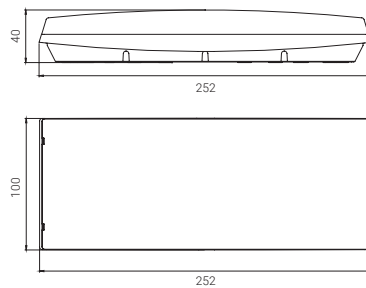

! MÁXIMA COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN

! Telemandable
(solo equipos no permanentes)

+ Telemandable.

Estándar

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
G-60L	Blanco	—	70 lm	1 h	0,3	30
G-100L	Blanco	—	110 lm	1 h	0,3	30
G-150L	Blanco	—	150 lm	1 h	0,3	30
G-200L	Blanco	—	210 lm	1 h	0,3	30
G-300L	Blanco	—	325 lm	1 h	0,4	30
G-400L	Blanco	—	400 lm	1 h	0,4	30
G-500L	Blanco	—	500 lm	1 h	0,4	30
G2-100L	Blanco	—	126 lm	2 h	0,3	30
G2-300L	Blanco	—	305 lm	2 h	0,4	30
G3-100L	Blanco	—	130 lm	3 h	0,4	30
G3-200L	Blanco	—	200 lm	3 h	0,4	30

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Permanente MULTILED

IP
44


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
GL-60	Blanco	—	80 lm	1 h	0,3	30
GL-100	Blanco	—	100 lm	1 h	0,3	30
GL-150	Blanco	—	170 lm	1 h	0,3	30
GL-200	Blanco	—	200 lm	1 h	0,3	30
GL-300	Blanco	—	300 lm	1 h	0,3	30
GL3-100	Blanco	—	110 lm	3 h	0,4	30

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Autotest

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
GA-60L	Blanco	—	70 lm	1 h	0,3	30
GA-100L	Blanco	—	130 lm	1 h	0,3	30
GA-150L	Blanco	—	170 lm	1 h	0,3	30
GA-200L	Blanco	—	200 lm	1 h	0,3	30
GA-300L	Blanco	—	310 lm	1 h	0,4	30
GA-400L	Blanco	—	465 lm	1 h	0,4	30
GA3-200L	Blanco	—	195 lm	3 h	0,4	30

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
GAL-60	Blanco	—	75 lm	1 h	0,3	20
GAL-150	Blanco	—	155 lm	1 h	0,3	30
GAL-200	Blanco	—	190 lm	1 h	0,3	30
GAL-300	Blanco	—	310 lm	1 h	0,3	30

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

GS

Accesorios

Difusor de banderola

G-DB	Difusor de banderola. Compatible con todos los equipos de la serie GS
G-DBE	Difusor de banderola empotrable a techo. Compatible todos los equipos de la serie GS que incluyan el accesorio G-ME
G-DBP	Difusor de banderola a pared (superficie). Compatible todos los equipos de la serie GS
G-DBPE	Difusor de banderola empotrable en pared. Compatible todos los equipos de la serie GS que incluyan el accesorio G-ME

GS + G-DB + Pictograma Tipo PD



GS + G-ME + G-DBE + Pictograma Tipo PD



GS + G-DBP + Pictograma Tipo N




GS + G-ME + G-DBPE + Pictograma Tipo N



Marcos empotrables

G-ME	Marco para empotrar equipos del serie GS. Color blanco
G-ME-1	Marco para empotrar equipos del serie GS. Color antracita
G-ME-2	Marco para empotrar equipos del serie GS. Color aluminio




GS

Accesorios

Kit y envoltente de estanqueidad

G-AMS Kit de estanqueidad (IP65) compuesto por junta de estanqueidad, prensaestopa PG7 y juntas para tornillos

N **G-MS** Envoltente estanca IP67 e IK10 para equipos de la familia GS

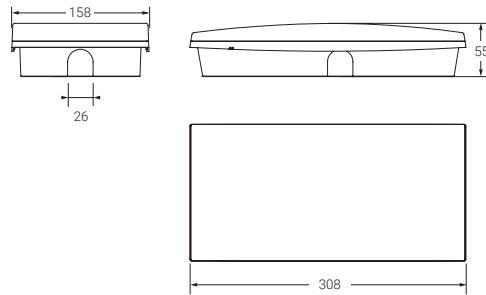


Adaptador

O-AT Adaptador para el montaje de tubo de M20. No mantiene IP67

Telemandos



S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest



Pictogramas

Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. *Referencia según la tabla adjunta*

Tipo PD Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. *Referencia según la tabla adjunta*

Tipo LN 230 x 110 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

22 m

Tipo PD 240 x 120 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

24 m



Otros pictogramas a consultar