



N



Nouveau  
boîtier étanche

IP67

GS



Disponible, modèles compatibles  
avec la réglementation française NF

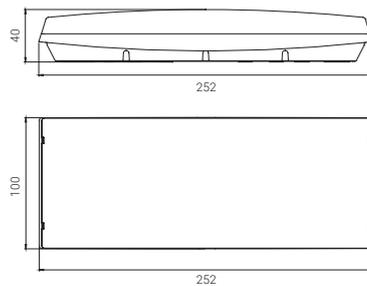

Lm  
70-500

1-2




Ni-Cd

IP  
44

IK  
07

230 Vac

EN 60598-2-22



**!** COMPATIBILITÉ MAXIMALE  
DE L'INSTALLATION

**!** Télécommandable  
(uniquement les équipements  
non permanents)

**+** Télécommandable.

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>G-60L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,3	30
<b>G-100L</b>	Blanc	—	110 lm	1 h	0,3	30
<b>G-150L</b>	Blanc	—	150 lm	1 h	0,3	30
<b>G-200L</b>	Blanc	—	210 lm	1 h	0,3	30
<b>G-300L</b>	Blanc	—	325 lm	1 h	0,4	30
<b>G-400L</b>	Blanc	—	400 lm	1 h	0,4	30
<b>G-500L</b>	Blanc	—	500 lm	1 h	0,4	30
<b>G2-100L</b>	Blanc	—	126 lm	2 h	0,3	30
<b>G2-300L</b>	Blanc	—	305 lm	2 h	0,4	30
<b>G3-100L</b>	Blanc	—	130 lm	3 h	0,4	30
<b>G3-200L</b>	Blanc	—	200 lm	3 h	0,4	30

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

## Permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>GL-60</b>	Blanc	—	80 lm	1 h	0,3	30
<b>GL-100</b>	Blanc	—	100 lm	1 h	0,3	30
<b>GL-150</b>	Blanc	—	170 lm	1 h	0,3	30
<b>GL-200</b>	Blanc	—	200 lm	1 h	0,3	30
<b>GL-300</b>	Blanc	—	300 lm	1 h	0,3	30
<b>GL3-100</b>	Blanc	—	110 lm	3 h	0,4	30

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

## Autotest

## Non permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>GA-60L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,3	30
<b>GA-100L</b>	Blanc	—	130 lm	1 h	0,3	30
<b>GA-150L</b>	Blanc	—	170 lm	1 h	0,3	30
<b>GA-200L</b>	Blanc	—	200 lm	1 h	0,3	30
<b>GA-300L</b>	Blanc	—	310 lm	1 h	0,4	30
<b>GA-400L</b>	Blanc	—	465 lm	1 h	0,4	30
<b>GA3-200L</b>	Blanc	—	195 lm	3 h	0,4	30

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

## Permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>GAL-60</b>	Blanc	—	75 lm	1 h	0,3	20
<b>GAL-150</b>	Blanc	—	155 lm	1 h	0,3	30
<b>GAL-200</b>	Blanc	—	190 lm	1 h	0,3	30
<b>GAL-300</b>	Blanc	—	310 lm	1 h	0,3	30

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

## Sati



## Non permanent MULTILED

IP  
44

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>GH-10</b>	Blanc	SATI	13 lm	1 h	0,4	30
<b>GS-60</b>	Blanc	SATI	90 lm	1 h	0,4	30
<b>GS-400</b>	Blanc	SATI	390 lm	1 h	0,4	30

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

## Accessoires

## Diffuseur drapeau

**G-DB** Diffuseur drapeau. Compatible avec tous les équipements de la série GS

**G-DBE** Diffuseur drapeau encastrable au plafond. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME

**G-DBP** Diffuseur drapeau mur (superficie). Compatible avec tous les équipements de la série GS

**G-DBPE** Diffuseur drapeau encastrable dans le mur. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME

GS + G-DB + Pictogramme type PD



GS + G-ME + G-DBE + Pictogramme type PD



GS + G-DBP + Pictogramme type N



GS + G-ME + G-DBPE + Pictogramme type N




## Cadres encastrables

**G-ME** Cadre à encastrer les équipements de la série GS. Couleur blanc

**G-ME-1** Cadre à encastrer les équipements de la série GS. Couleur anthracite

**G-ME-2** Cadre à encastrer les équipements de la série GS. Couleur aluminium

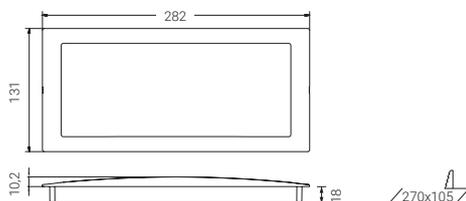


# GS

## Accessoires

### Kit et enveloppe d'étanchéité

**G-AMS** Kit d'étanchéité (IP65) composé d'un joint d'étanchéité, une garniture PG7 et des joints à vis

**N** **G-MS** Enveloppe étanche IP67 et IK10 pour équipements de la famille de produits GS

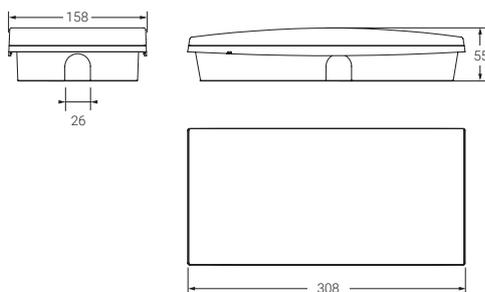

### Adaptateur

**O-AT** Adaptateur pour le montage du tube de M20. Ne maintient pas IP67

### Télécommandes



**S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

### Pictogrammes

**Tipo LN** Pictogramme adhésif de 230 x 110 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo PD** Pictogramme non adhésif de 240 x 120 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo LN** 230 x 110 mm



Distance maximale de vision  
(selon EN 1838 pour les signaux  
illuminés de l'intérieur)

22 m

**Tipo PD** 240 x 120 mm



Distance maximale de vision  
(selon EN 1838 pour les signaux  
illuminés de l'intérieur)

24 m

**!** Autres pictogrammes  
contactez-nous