




Novedad




Hasta
1.200 lúmenes

Hermetic




Permanente led



Permanente / No permanente multiled



La familia HERMETIC está concebida para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una amplia gama de versiones la convierten en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles o guarderías de vehículos.

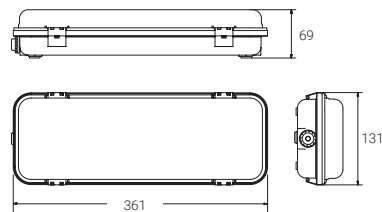

Nueva óptica mejorada



Telemandable.

Hermetic

Estándar

No permanente MULTILED


IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DE-60L	Blanco	—	60 lm	1 h	0,7	20
DE-100L	Blanco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DE-150L	Blanco	—	140 lm	1 h	0,7	20
DE-200L	Blanco	—	200 lm	1 h	0,7	20
DE-300L	Blanco	—	330 lm	1 h	0,7	20
DE-400L	Blanco	—	400 lm	1 h	0,8	20
DE-500L	Blanco	—	500 lm	1 h	0,8	20
DE-600L	Blanco	—	620 lm	1 h	0,9	20
DE-1100L	Blanco	—	1200 lm	1 h	1,0	20
DE2-200L	Blanco	—	200 lm	2 h	0,8	20
DE2-400L	Blanco	—	410 lm	2 h	0,9	20
DE3-60L	Blanco	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200L	Blanco	—	200 lm	3 h	0,8	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
 Consulte disponibilidad en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Permanente LED


IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEL-100	Blanco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEL-150	Blanco	—	150 lm	1 h	0,7	20
DEL-200	Blanco	—	200 lm	1 h	0,7	20
DEL-300	Blanco	—	330 lm	1 h	0,7	20
DEL-400	Blanco	—	395 lm	1 h	0,8	20
DEL-500	Blanco	—	480 lm	1 h	0,9	20
DEL2-200	Blanco	—	270 lm	2 h	1,4	20
DEL3-100	Blanco	—	120 lm	3 h	1,3	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
 Consulte disponibilidad en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEL-60M	Blanco	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEL-150M	Blanco	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEL-200M	Blanco	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300M	Blanco	—	325 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200M	Blanco	—	240 lm	2 h	0,7	20


Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
 Consulte disponibilidad en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Hermetic

Autotest

No permanente MULTILED


IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEA-60L	Blanco	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEA-100L	Blanco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEA-150L	Blanco	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEA-200L	Blanco	—	195 lm	1 h	0,7	20
DEA-300L	Blanco	—	290 lm	1 h	0,7	20
DEA-400L	Blanco	—	390 lm	1 h	0,8	20
DEA-500L	Blanco	—	490 lm	1 h	0,8	20
DEA2-200L	Blanco	—	210 lm	2 h	0,7	20
DEA3-200L	Blanco	—	180 lm	3 h	0,8	20

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEAL-100M	Blanco	—	92 lm	1 h	0,7	20
DEAL-200M	Blanco	—	210 lm	1 h	0,7	20
DEAL-300M	Blanco	—	300 lm	1 h	0,7	20
DEAL2-200M	Blanco	—	200 lm	2 h	0,7	20
DEAL3-100M	Blanco	—	100 lm	3 h	0,9	20


Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

No permanente MULTILED


IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEID-100L	Blanco	DALI	140 lm	1 h	0,7	20
DEID-200L	Blanco	DALI	190 lm	1 h	0,7	20
DEID-300L	Blanco	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEID-400L	Blanco	DALI	410 lm	1 h	0,8	20
DEID-500L	Blanco	DALI	500 lm	1 h	0,8	20
DEID2-200L	Blanco	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEID3-200L	Blanco	DALI	205 lm	3 h	0,8	20
DEID3-500L	Blanco	DALI	490 lm	3 h	1,0	20

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEIDL-100M	Blanco	DALI	92 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-200M	Blanco	DALI	210 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-300M	Blanco	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEIDL2-200M	Blanco	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEIDL3-100M	Blanco	DALI	100 lm	3 h	0,7	20


Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

Hermetic

Sistema Central de Baterías

Permanente MULTILED

IP 65

		ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
C24	DE-S32L24	Blanco	24 Vcc	300 lm	3,5 W	0,146 A	0,6	20
C24i	DEI-S32L24	Blanco	24 Vcc	310 lm	3 W	0,125 A	0,6	20
C24i	DEI-S32LH24	Blanco	24 Vcc	450 lm	7 W	0,292 A	0,6	20
	DE-S3L	Blanco	230 Vca	300 lm	3,5 W	0,040 A	0,8	20

Accesorios

Difusor de banderola



DE-DB Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC



Telemandos

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest

Pictogramas

Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. *Referencia según la tabla adjunta*

Tipo LN 230 x 110 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

22 m



Otros pictogramas a consultar

Rejilla de protección

U-AV Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie HERMETIC