




Nouveauté




Jusqu'à
1 200 lumens

Hermetic




Permanent led



Permanent / Non permanent multiled



La famille de produits HERMETIC est conçue pour garantir un fonctionnement dans les installations les plus exigeantes. Son niveau IP 65, qui s'ajoute à une large gamme de versions, en font le choix parfait pour les grands espaces industriels, les tunnels ou des parkings.

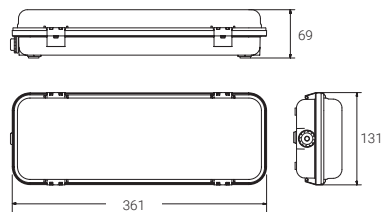

Nouvelle optique améliorée



Télécommandable.

Hermetic

Standard

Non permanent MULTILED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DE-60L	Blanc	—	60 lm	1 h	0,7	20
DE-100L	Blanc	—	110 lm	1 h	0,7	20
DE-150L	Blanc	—	140 lm	1 h	0,7	20
DE-200L	Blanc	—	200 lm	1 h	0,7	20
DE-300L	Blanc	—	330 lm	1 h	0,7	20
DE-400L	Blanc	—	400 lm	1 h	0,8	20
DE-500L	Blanc	—	500 lm	1 h	0,8	20
DE-600L	Blanc	—	620 lm	1 h	0,9	20
DE-1100L	Blanc	—	1200 lm	1 h	1,0	20
DE2-200L	Blanc	—	200 lm	2 h	0,8	20
DE2-400L	Blanc	—	410 lm	2 h	0,9	20
DE3-60L	Blanc	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200L	Blanc	—	200 lm	3 h	0,8	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Permanent LED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEL-100	Blanc	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEL-150	Blanc	—	150 lm	1 h	0,7	20
DEL-200	Blanc	—	200 lm	1 h	0,7	20
DEL-300	Blanc	—	330 lm	1 h	0,7	20
DEL-400	Blanc	—	395 lm	1 h	0,8	20
DEL-500	Blanc	—	480 lm	1 h	0,9	20
DEL2-200	Blanc	—	270 lm	2 h	1,4	20
DEL3-100	Blanc	—	120 lm	3 h	1,3	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Permanent MULTILED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEL-60M	Blanc	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEL-150M	Blanc	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEL-200M	Blanc	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300M	Blanc	—	325 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200M	Blanc	—	240 lm	2 h	0,7	20


Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Hermetic

Autotest

Non permanent MULTILED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEA-60L	Blanc	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEA-100L	Blanc	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEA-150L	Blanc	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEA-200L	Blanc	—	195 lm	1 h	0,7	20
DEA-300L	Blanc	—	290 lm	1 h	0,7	20
DEA-400L	Blanc	—	390 lm	1 h	0,8	20
DEA-500L	Blanc	—	490 lm	1 h	0,8	20
DEA2-200L	Blanc	—	210 lm	2 h	0,7	20
DEA3-200L	Blanc	—	180 lm	3 h	0,8	20

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent MULTILED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEAL-100M	Blanc	—	92 lm	1 h	0,7	20
DEAL-200M	Blanc	—	210 lm	1 h	0,7	20
DEAL-300M	Blanc	—	300 lm	1 h	0,7	20
DEAL2-200M	Blanc	—	200 lm	2 h	0,7	20
DEAL3-100M	Blanc	—	100 lm	3 h	0,9	20


Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Non permanent MULTILED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEID-100L	Blanc	DALI	140 lm	1 h	0,7	20
DEID-200L	Blanc	DALI	190 lm	1 h	0,7	20
DEID-300L	Blanc	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEID-400L	Blanc	DALI	410 lm	1 h	0,8	20
DEID-500L	Blanc	DALI	500 lm	1 h	0,8	20
DEID2-200L	Blanc	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEID3-200L	Blanc	DALI	205 lm	3 h	0,8	20
DEID3-500L	Blanc	DALI	490 lm	3 h	1,0	20

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent MULTILED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEIDL-100M	Blanc	DALI	92 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-200M	Blanc	DALI	210 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-300M	Blanc	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEIDL2-200M	Blanc	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEIDL3-100M	Blanc	DALI	100 lm	3 h	0,7	20


Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Hermetic

Système
Centrale
de Batteries


Permanent MULTILED

IP
65

		FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
C24	DE-S32L24	Blanc	24 Vcc	300 lm	3,5 W	0,146 A	0,6	20
C24i	DEI-S32L24	Blanc	24 Vcc	310 lm	3 W	0,125 A	0,6	20
C24i	DEI-S32LH24	Blanc	24 Vcc	450 lm	7 W	0,292 A	0,6	20
	DE-S3L	Blanc	230 Vca	300 lm	3,5 W	0,040 A	0,8	20

Accessoires

Diffuseur drapeau

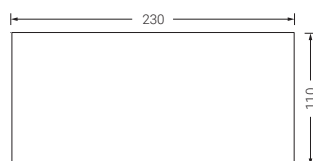**DE-DB** Diffuseur drapeau avec vis PVC pour les équipements de la série HERMETIC

Télécommandes

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo LN Pictogramme adhésif de 230 x 110 mm. *Référence selon le tableau joint***Tipo LN** 230 x 110 mmDistance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)**22 m****Autres pictogrammes
contactez-nous**

Grille de protection

U-AV Fermeture anti-vandalisme universelle de 37 x 19,8 x 9 cm pour les autres équipements de la série HERMETIC