




Novidade




Até
1200 lúmenes

Hermetic




Permanente led



Permanente / Não permanente multiled



A família HERMETIC foi concebida para garantir o seu funcionamento nas instalações mais exigentes. O seu grau IP 65, aliado a uma ampla gama de versões, converte-a na escolha ideal para grandes áreas industriais, túneis ou parques de estacionamento.

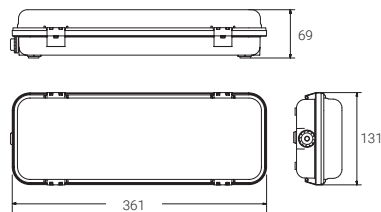

Nova ótica melhorada.



Telecomando.

Hermetic

Padrão

Não permanente MULTILED


IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DE-60L	Branco	—	60 lm	1 h	0,7	20
DE-100L	Branco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DE-150L	Branco	—	140 lm	1 h	0,7	20
DE-200L	Branco	—	200 lm	1 h	0,7	20
DE-300L	Branco	—	330 lm	1 h	0,7	20
DE-400L	Branco	—	400 lm	1 h	0,8	20
DE-500L	Branco	—	500 lm	1 h	0,8	20
DE-600L	Branco	—	620 lm	1 h	0,9	20
DE-1100L	Branco	—	1200 lm	1 h	1,0	20
DE2-200L	Branco	—	200 lm	2 h	0,8	20
DE2-400L	Branco	—	410 lm	2 h	0,9	20
DE3-60L	Branco	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200L	Branco	—	200 lm	3 h	0,8	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V
 Consulte a disponibilidade em 24Vcc. Indicar referência + C.

Permanente LED


IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEL-100	Branco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEL-150	Branco	—	150 lm	1 h	0,7	20
DEL-200	Branco	—	200 lm	1 h	0,7	20
DEL-300	Branco	—	330 lm	1 h	0,7	20
DEL-400	Branco	—	395 lm	1 h	0,8	20
DEL-500	Branco	—	480 lm	1 h	0,9	20
DEL2-200	Branco	—	270 lm	2 h	1,4	20
DEL3-100	Branco	—	120 lm	3 h	1,3	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V
 Consulte a disponibilidade em 24Vcc. Indicar referência + C.

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEL-60M	Branco	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEL-150M	Branco	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEL-200M	Branco	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300M	Branco	—	325 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200M	Branco	—	240 lm	2 h	0,7	20


Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V
 Consulte a disponibilidade em 24Vcc. Indicar referência + C.

Hermetic

Autoteste

Não permanente MULTILED


IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEA-60L	Branco	—	70 lm	1 h	0,7	20
DEA-100L	Branco	—	110 lm	1 h	0,7	20
DEA-150L	Branco	—	145 lm	1 h	0,7	20
DEA-200L	Branco	—	195 lm	1 h	0,7	20
DEA-300L	Branco	—	290 lm	1 h	0,7	20
DEA-400L	Branco	—	390 lm	1 h	0,8	20
DEA-500L	Branco	—	490 lm	1 h	0,8	20
DEA2-200L	Branco	—	210 lm	2 h	0,7	20
DEA3-200L	Branco	—	180 lm	3 h	0,8	20

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEAL-100M	Branco	—	92 lm	1 h	0,7	20
DEAL-200M	Branco	—	210 lm	1 h	0,7	20
DEAL-300M	Branco	—	300 lm	1 h	0,7	20
DEAL2-200M	Branco	—	200 lm	2 h	0,7	20
DEAL3-100M	Branco	—	100 lm	3 h	0,9	20


Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Não permanente MULTILED


IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEID-100L	Branco	DALI	140 lm	1 h	0,7	20
DEID-200L	Branco	DALI	190 lm	1 h	0,7	20
DEID-300L	Branco	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEID-400L	Branco	DALI	410 lm	1 h	0,8	20
DEID-500L	Branco	DALI	500 lm	1 h	0,8	20
DEID2-200L	Branco	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEID3-200L	Branco	DALI	205 lm	3 h	0,8	20
DEID3-500L	Branco	DALI	490 lm	3 h	1,0	20

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Permanente MULTILED

IP
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEIDL-100M	Branco	DALI	92 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-200M	Branco	DALI	210 lm	1 h	0,7	20
DEIDL-300M	Branco	DALI	300 lm	1 h	0,7	20
DEIDL2-200M	Branco	DALI	200 lm	2 h	0,7	20
DEIDL3-100M	Branco	DALI	100 lm	3 h	0,7	20

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Hermetic

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP 65

		ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24	DE-S32L24	Branco	24 Vcc	300 lm	3,5 W	0,146 A	0,6	20
C24i	DEI-S32L24	Branco	24 Vcc	310 lm	3 W	0,125 A	0,6	20
C24i	DEI-S32LH24	Branco	24 Vcc	450 lm	7 W	0,292 A	0,6	20
	DE-S3L	Branco	230 Vca	300 lm	3,5 W	0,040 A	0,8	20

Acessórios

Difusor de bandeirola



DE-DB Difusor de bandeirola com parafusos de PVC para os equipamentos da série HERMETIC



Telecomandos

S-TE Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

Pictogramas

Tipo LN Pictograma adesivo de 230 x 110 mm. Referência conforme o quadro em anexo

Tipo LN 230 x 110 mm



Distância máxima de visão (conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

22 m



Outros pictogramas sob consulta

Grelha de proteção

U-AV Fecho contra vandalismo universal de 37 x 19,8 x 9 cm para os restantes equipamentos da série HERMETIC