




# Smart



Disponible, modèles compatibles avec la réglementation française NF

Permanent / Non permanent multiled



Connexion rapide

SMART est une famille de luminaires de secours pensée pour s'adapter à tout type d'installation grâce à ses lignes minimalistes stylées, à sa versatilité et sa facilité d'installation.



Télécommandable.

## Smart

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SS-100L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>SS-200L</b>	Blanc	—	190 lm	1 h	0,4	20
<b>SS-300L</b>	Blanc	—	330 lm	1 h	0,5	20
<b>SS-400L</b>	Blanc	—	390 lm	1 h	0,5	20
<b>SS2-300L</b>	Blanc	—	260 lm	2 h	0,5	20
<b>SS3-100L</b>	Blanc	—	100 lm	3 h	0,4	20

## Permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SSL-100</b>	Blanc	—	130 lm	1 h	0,4	20
<b>SSL-200</b>	Blanc	—	220 lm	1 h	0,5	20
<b>SSL-300</b>	Blanc	—	270 lm	1 h	0,5	20

## Autotest

## Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SSA-100L</b>	Blanc	—	70 lm	1 h	0,4	20
<b>SSA-200L</b>	Blanc	—	190 lm	1 h	0,4	20
<b>SSA-300L</b>	Blanc	—	300 lm	1 h	0,5	20
<b>SSA2-300L</b>	Blanc	—	350 lm	2 h	0,5	20
<b>SSA3-100L</b>	Blanc	—	120 lm	3 h	0,5	20

## Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SSAL-100</b>	Blanc	—	130 lm	1 h	0,4	20
<b>SSAL-200</b>	Blanc	—	230 lm	1 h	0,4	20
<b>SSAL-300</b>	Blanc	—	320 lm	1 h	0,4	20
<b>SSAL3-100</b>	Blanc	—	115 lm	3 h	0,4	20

## Sati



\*En cours d'homologation

## Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SH-10</b>	Blanc	SATI	13 lm	5 h	0,4	20
<b>SSH-60</b>	Blanc	SATI	60 lm	1 h	0,4	20
<b>SS-60</b>	Blanc	SATI	60 lm	1 h	0,4	20
<b>SS-60DBR*</b>	Blanc	SATI	60 lm	1 h	0,5	20
<b>SS-300</b>	Blanc	SATI	380 lm	1 h	0,5	20

## Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK**

## Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SSID-100L</b>	Blanc	DALI	100 lm	1 h	0,4	20
<b>SSID-200L</b>	Blanc	DALI	190 lm	1 h	0,4	20
<b>SSID-300L</b>	Blanc	DALI	330 lm	1 h	0,5	20

## Smart

Sati  
Adressable

## Non permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>SHI-10</b>	Blanc	—	13 lm	5 h	0,4	20
<b>SSH-60</b>	Blanc	—	60 lm	1 h	0,4	20
<b>SSI-60</b>	Blanc	—	60 lm	1 h	0,4	20
<b>SSI-300</b>	Blanc	—	380 lm	1 h	0,5	20

Système  
Centrale de  
Batteries

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
<b>SS-S24L24-F</b>	Blanc	24 Vcc	310 lm	2,9 W	0,12 A	0,3	20
<b>SS-S25L-F</b>	Blanc	230 Vca	340 lm	3,5 W	0,0152 A	0,3	20
<b>SS-S25L</b>	Blanc	230 Vca	300 lm	3,5 W	0,018 A	0,3	20


IP  
42

## Accessoires

## Cadres encastrables




		EMBALLAGE
<b>SS-ME</b>	Cadre à encastrer l'équipement de la série Smart. Couleur Blanc	20

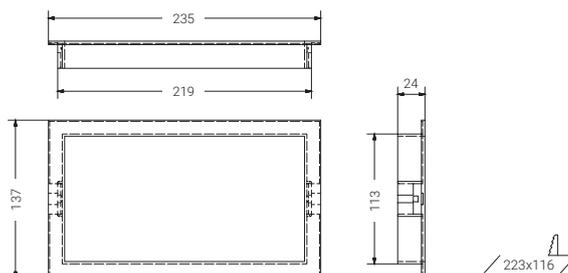

## Enveloppe tubulaire



<b>S-MST</b>	Enveloppe tubulaire pour gamme SMART
--------------	--------------------------------------

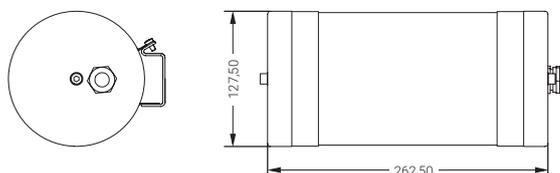

# Smart Accessoires



## Kit d'étanchéité



**SS-MS** Enveloppe étanche IP65, IK07. Compatible avec tous les équipements de la série Smart

EMBALLAGE

20




## Diffuseur drapeau



Installation encastrée (SS-DBE)



Installation en surface (SS-DB)



EMBALLAGE

**SS-DB** Diffuseur drapeau compatible avec tous les équipements de la série Smart

20

**SS-DBE** Diffuseur drapeau compatible avec l'accessoire cadre à encastrer SS-ME (non inclus)

20

## Grille de protection

**U-AVC** Grille de protection anti-vandalisme

EMBALLAGE

12

## Télécommandes



**S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

## Pictogrammes

**Tipo PS** Pictogrammes non adhésif de 200 x 120 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo SN** Pictogrammes adhésif de 200 x 120 mm. *Référence selon le tableau joint*

**Tipo PS** 200 x 120 mm



Distance maximale de vision (selon EN 1838 pour les signaux illuminés de l'intérieur)

**24 m**

**Tipo SN** 200 x 120 mm



Distance maximale de vision (selon EN 1838 pour les signaux illuminés de l'intérieur)

**24 m**



Autres pictogrammes contactez-nous