





Extraplana

Permanent / Non permanent led




Permanent / Non permanent multiled



 Connexion rapide

La famille de produits EXTRAPLANA permet d'aborder tout type de projet grâce à son large catalogue et aux possibilités existantes avec les accessoires offerts.

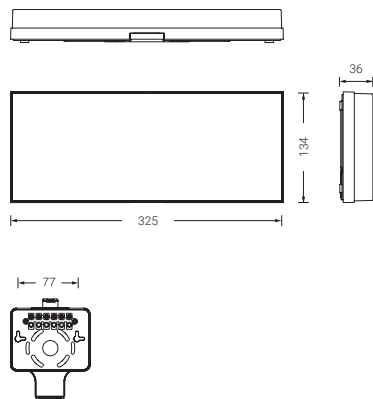

Base enfichable

  850°C LED



Lm
80-520


 **1-2-3**



Ni-Cd

IP
42-44

IK
04

 230 Vac

 24 Vdc



 EN 60598-2-22


 Télécommandable.

Extraplana

Standard


Non permanent MULTILED

IP
44

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|----------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| F-80L | Blanc | — | 90 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| F-200L | Blanc | — | 220 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| F-300L | Blanc | — | 350 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| F-400L | Blanc | — | 400 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| F-500L | Blanc | — | 500 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| F2-200L | Blanc | — | 200 lm | 2 h | 0,7 | 20 |
| F3-80L | Blanc | — | 80 lm | 3 h | 0,7 | 20 |

Permanent / Non permanent LED

IP
42

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|----------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| FL-60 | Blanc | — | 95 lm | 1 h | 0,6 | 20 |
| FL-150 | Blanc | — | 130 lm | 1 h | 0,6 | 20 |
| FL-200 | Blanc | — | 180 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FL-300 | Blanc | — | 300 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FL2-200 | Blanc | — | 275 lm | 2 h | 0,8 | 20 |
| FL3-100 | Blanc | — | 130 lm | 3 h | 0,8 | 20 |




Extraplana

Autotest


Non permanent MULTILED

IP
44

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-----------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| FA-100L | Blanc | — | 150 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FA-200L | Blanc | — | 220 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FA-300L | Blanc | — | 300 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FA-400L | Blanc | — | 420 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FA-500L | Blanc | — | 520 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FA2-200L | Blanc | — | 240 lm | 2 h | 0,7 | 20 |
| FA3-100L | Blanc | — | 80 lm | 3 h | 0,8 | 20 |

Permanent / Non permanent LED

IP
42


| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-----------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| FAL-100 | Blanc | — | 130 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FAL-200 | Blanc | — | 210 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FAL-300 | Blanc | — | 300 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FAL2-200 | Blanc | — | 300 lm | 2 h | 0,8 | 20 |
| FAL3-100 | Blanc | — | 130 lm | 3 h | 0,8 | 20 |

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 


Non permanent MULTILED

IP
44

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|------------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| FID-100L | Blanc | DALI | 100 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FID-200L | Blanc | DALI | 220 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FID-300L | Blanc | DALI | 350 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FID-400L | Blanc | DALI | 400 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FID-500L | Blanc | DALI | 500 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FID2-200L | Blanc | DALI | 280 lm | 2 h | 0,7 | 20 |
| FID3-100L | Blanc | DALI | 80 lm | 3 h | 0,8 | 20 |

Permanent / Non permanent LED


IP
42

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|------------------|----------|------|--------|-----------|---|-----------|
| FIDL-100 | Blanc | DALI | 100 lm | 1 h | 0,7 | 20 |
| FIDL-200 | Blanc | DALI | 180 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FIDL-300 | Blanc | DALI | 300 lm | 1 h | 0,8 | 20 |
| FIDL2-200 | Blanc | DALI | 250 lm | 2 h | 0,8 | 20 |
| FIDL3-100 | Blanc | DALI | 100 lm | 3 h | 0,8 | 20 |

Système
Centrale
de Batteries

Permanent

IP
42

| | FINITION | ALIMENTATION | LUMEN | CONSOMMATION | INTENSITE |  | EMBALLAGE |
|-----------------------|----------|--------------|--------|--------------|-----------|---|-----------|
| C24 F-S32L24 | Blanc | 24 Vcc | 300 lm | 3,5 W | 0,146 A | 0,7 | 20 |
| C24i FI-S32L24 | Blanc | 24 Vcc | 180 lm | 7 W | 0,292 A | 0,6 | 20 |
| F-S3L | Blanc | 230 Vca | 210 lm | 3,8 W | 0,125 A | 0,6 | 20 |




Extraplana

Accessoires

Diffuseur drapeau



| | | EMBALLAGE |
|--------------|---|-----------|
| F-DBE | Banderole en méthacrylate avec support de fixation transparent. Montage encastrable avec accessoire F-ME (non inclus) | 20 |
| F-DBL | Banderole en méthacrylate avec support de fixation transparent. Montage surface | 20 |

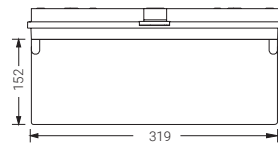


Cadres encastrables

POUR LE PLAFOND




| | | EMBALLAGE |
|---------------|---|-----------|
| F-ME | Cadre pour encastrer les équipements de la série EXTRAPLANA. Couleur blanc | 20 |
| F-ME-1 | Cadre pour encastrer les équipements de la série EXTRAPLANA. Couleur anthracite | 20 |
| F-ME-2 | Cadre pour encastrer les équipements de la série EXTRAPLANA. Couleur aluminium | 20 |
| F-ME-M | Cadre pour encastrer les équipements de la série EXTRAPLANA | 20 |


F-ME

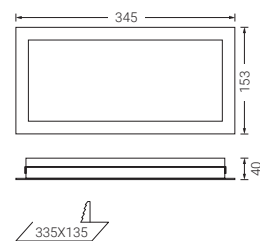

F-ME-M

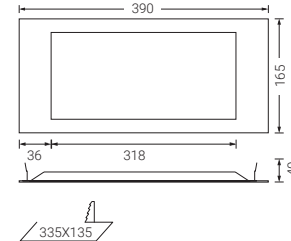


POUR LE MUR

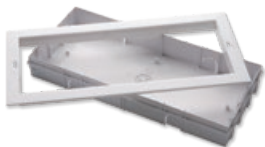


| | | EMBALLAGE |
|----------------|---|-----------|
| F-MEP | Ensemble de cadre et boîtier pour encastrer dans du Placoplatre série EXTRAPLANA. Couleur blanc | 20 |
| F-MEP-1 | Ensemble de cadre et boîtier pour encastrer série EXTRAPLANA. Couleur anthracite | 20 |
| F-MEP-2 | Ensemble de cadre et boîtier pour encastrer série EXTRAPLANA. Couleur aluminium | 20 |
| F-MEPL | Cadre pour encastrer dans le mur en Placoplatre série EXTRAPLANA | 20 |

F-MEP

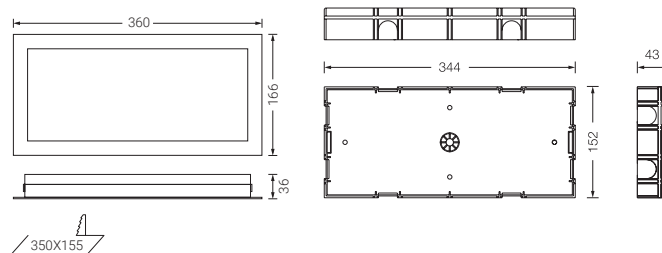

F-MEPL

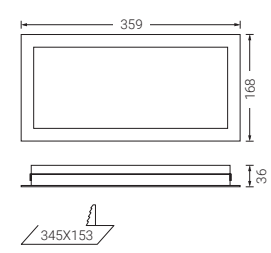

L'accessoire F-MEPL comprend des vis de fixation du luminaire au cadre pour son installation sur le mur

Extraplana

Accessoires


Enveloppe étanche



F-MS

F-MS Enveloppe étanche IP-65, IK-07 pour les équipements de la série EXTRAPLANA 12

EMBALLAGE

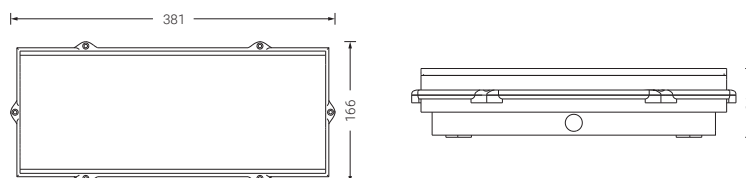


Cadre encastrable pour enveloppe étanche



F-MES

F-MES Cadre pour encastrer au plafond un équipement EXTRAPLANA monté sur une enveloppe étanche (F-MS) 20

EMBALLAGE

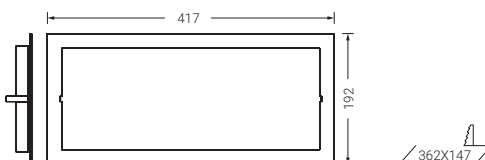

! Étanche et encastrable

Boîtier enfichable pour entrée de tube apparent

F-CE Permet, directement, l'entrée du tube de métrique 20 au luminaire 20

EMBALLAGE

Bras de fixation au mur

U-SBL Bras pour la fixation au mur du reste des équipements de la série EXTRAPLANA

Télécommandes

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

S-TF50 Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo PF Pictogrammes non adhésif de 320 x 150 mm. pour accessoire F-DBE et F-DBL
Référence selon le tableau joint



Autres pictogrammes contactez-nous

Tipo PF 320 x 150 mm



Distance maximale de vision (selon EN 1838 pour les signaux illuminés de l'intérieur)

30 m