




# Lissa



## secours



Disponible, modèles compatibles avec la réglementation française NF



— C0-C180  
 — C90-C270

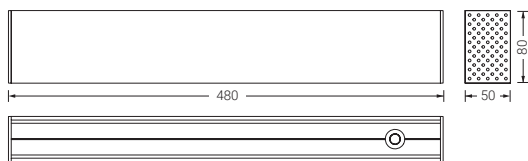

CE 850°C LED



Lm **320** **1-3**



Ni-Cd / Ni-MH

IP **20**

IK **08**

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22

! Disponible également comme équipement de signalisation (page 122)

! Possibilité d'exécutions spéciales Contactez-nous

## Lissa secours surface

## Surface

## Standard

Permanent / Non permanent MULTILED


IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNL-300</b>	Blanc	—	254 lm	1 h	2,2	20
<b>LNL3-300</b>	Blanc	—	254 lm	3 h	2,6	20

## Autotest

Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
20


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNAL-300</b>	Blanc	—	254 lm	1 h	2,2	20
<b>LNAL3-300</b>	Blanc	—	254 lm	3 h	2,6	20

## Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Permanent / Non permanent MULTILED


IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNIDL-300</b>	Blanc	DALI	254 lm	1 h	2,2	20
<b>LNIDL3-300</b>	Blanc	DALI	254 lm	3 h	2,2	20


Système  
Centrale  
de Batteries

Permanent MULTILED

IP  
20

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
<b>C24 LN-300-S24</b>	Blanc	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	1,9	20
<b>C24i LNI-300-S24</b>	Blanc	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	1,9	20
<b>LN-300-S</b>	Blanc	230 Vca	254 lm	5 W	0,044 A	1,9	20


## Encastrable

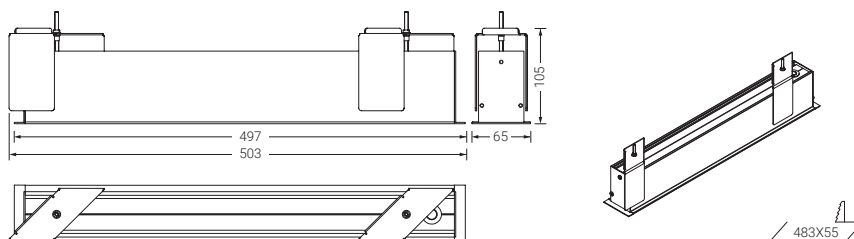

### Standard

Permanent / Non permanent MULTILED


IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNEL-300</b>	Blanc	—	254 lm	1 h	3,3	20
<b>LNEL3-300</b>	Blanc	—	254 lm	3 h	3,6	20

### Autotest

Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNEAL-300</b>	Blanc	—	254 lm	1 h	3,3	20
<b>LNEAL3-300</b>	Blanc	—	254 lm	3 h	3,6	20


### Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 



Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LNEIDL-300</b>	Blanc	DALI	254 lm	1 h	3,3	20
<b>LNEIDL3-300</b>	Blanc	DALI	254 lm	3 h	2,8	20






## Lissa secours encastrable

Système  
Centrale  
de Batteries

## Permanent MULTILED

IP  
20

		FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
<b>C24</b>	<b>LNE-300-S24</b>	Blanc	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	2,5	20
<b>C24i</b>	<b>LNEI-300-S24</b>	Blanc	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	3,0	20
	<b>LNE-300-S</b>	Blanc	230 Vca	254 lm	5 W	0,044 A	3,0	20
 	<b>LNE-300-SF*</b>	Blanc	230 Vca	254 lm	5 W	0,044 A	3,0	20

