




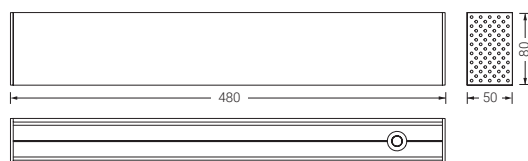

Lissa

emergência



LED



Lm
320

1-3



Ni-Cd /
Ni-MH

IP
20

IK
08

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22

Disponível também
como equipamento de
sinalização (página 122)

Possibilidade de executar
pedidos especiais a
consultar


Lissa emergência superfície

Superfície

Padrão

Permanente / Não permanente MULTILED


IP
20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNL-300	Branco	—	254 lm	1 h	2,2	20
LNL3-300	Branco	—	254 lm	3 h	2,6	20

Autoteste

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
20


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNAL-300	Branco	—	254 lm	1 h	2,2	20
LNAL3-300	Branco	—	254 lm	3 h	2,6	20

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Permanente / Não permanente MULTILED


IP
20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNIDL-300	Branco	DALI	254 lm	1 h	2,2	20
LNIDL3-300	Branco	DALI	254 lm	3 h	2,2	20


Sistema Central
de Baterias

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24 LN-300-S24	Branco	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	1,9	20
C24i LNI-300-S24	Branco	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	1,9	20
LN-300-S	Branco	230 Vca	254 lm	5 W	0,044 A	1,9	20


Encastrável

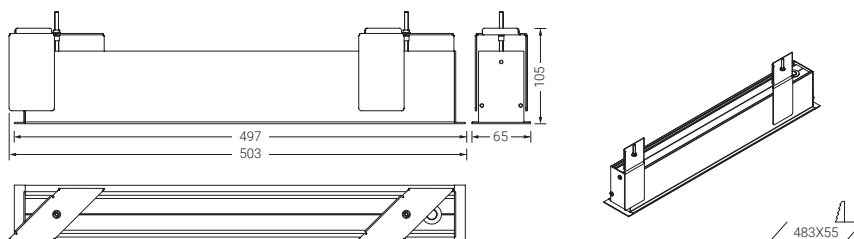

Padrão

Permanente / Não permanente MULTILED


IP 20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNEL-300	Branco	—	254 lm	1 h	3,3	20
LNEL3-300	Branco	—	254 lm	3 h	3,6	20

Autoteste

Permanente / Não permanente MULTILED

IP 20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNEAL-300	Branco	—	254 lm	1 h	3,3	20
LNEAL3-300	Branco	—	254 lm	3 h	3,6	20


Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK**



Permanente / Não permanente MULTILED

IP 20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNEIDL-300	Branco	DALI	254 lm	1 h	3,3	20
LNEIDL3-300	Branco	DALI	254 lm	3 h	2,8	20




Lissa emergência encastrável

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP
20

		ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24	LNE-300-S24	Branco	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	2,5	20
C24i	LNEI-300-S24	Branco	24 Vcc	254 lm	4 W	0,166 A	3,0	20
	LNE-300-S	Branco	230 Vca	254 lm	5 W	0,044 A	3,0	20

