





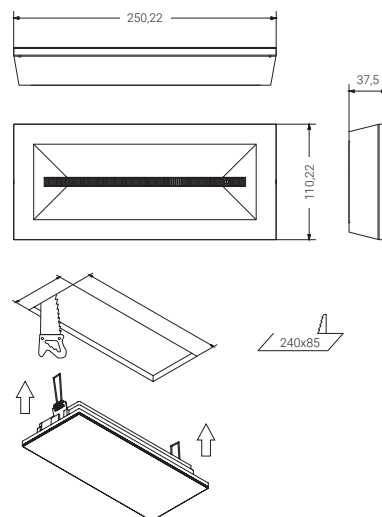
Bessel

Permanente / No Permanente multiled



 **Conexión rápida**

La luminaria BESSEL eleva el concepto de sencillez a un nuevo nivel. Se trata de una luminaria diseñada para satisfacer las necesidades básicas del alumbrado de emergencia manteniendo una estética cuidada.



  LED



Lm
55-180


1,5-3




Ni-Cd

IP
42-65

IK
04


230 Vac



 **EN 60598-2-22**


 **Telemandable.**

Bessel

Estándar

No permanente MULTILED

IP
42


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
L-60L	Blanco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
L-100L	Blanco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
L-150L	Blanco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
L-200L	Blanco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
L3-100L	Blanco	—	75 lm	3 h	0,6	20

IP
65

LE-60L	Blanco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
LE-100L	Blanco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
LE-150L	Blanco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
LE-200L	Blanco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
LE3-100L	Blanco	—	75 lm	3 h	0,6	20

Permanente MULTILED

IP
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
LL-60	Blanco	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
LL-100	Blanco	—	100 lm	1,5 h	0,6	20
LL-150	Blanco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
LL3-100	Blanco	—	70 lm	3 h	0,6	20

IP
65

LLE-60	Blanco	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
LLE-100	Blanco	—	100 lm	1,5 h	0,5	20
LLE-150	Blanco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
LLE3-100	Blanco	—	70 lm	3 h	0,6	20

Otras versiones, a consultar



ESTANCA Y EMPOTRADA

Accesorios

L-FE Grapas de fijación para instalación empotrada**L-FS** Junta de estanqueidad IP65**L-MEP** Caja para empotrar a pared. Color blanco.