




# Bessel


Permanent / Non permanent multiled



— C0-C180 Cd/klm  
— C90-C270  $\eta=100\%$

Connexion rapide

Le luminaire BESSEL élève le concept de la simplicité à un autre niveau. Il s'agit d'un luminaire conçu pour répondre aux besoins de base de l'éclairage de secours en conservant une esthétique soignée.

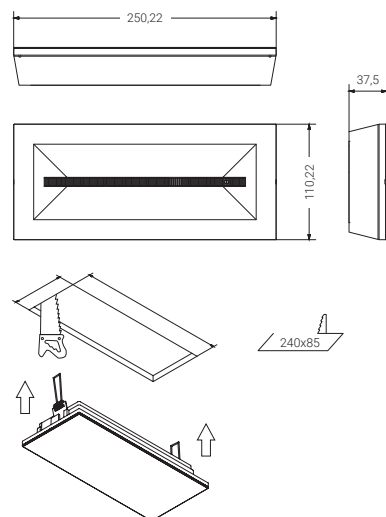

850°C LED



Lm  
**55-180** **1,5-3**



Ni-Cd

IP **42-65** IK **04**

230 Vac



EN 60598-2-22


Télécommandable.

## Bessel

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP  
42


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>L-60L</b>	Blanc	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
<b>L-100L</b>	Blanc	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
<b>L-150L</b>	Blanc	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
<b>L-200L</b>	Blanc	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
<b>L3-100L</b>	Blanc	—	75 lm	3 h	0,6	20

IP  
65

<b>LE-60L</b>	Blanc	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
<b>LE-100L</b>	Blanc	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LE-150L</b>	Blanc	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LE-200L</b>	Blanc	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LE3-100L</b>	Blanc	—	75 lm	3 h	0,6	20

## Permanent MULTILED

IP  
42

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LL-60</b>	Blanc	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
<b>LL-100</b>	Blanc	—	100 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LL-150</b>	Blanc	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LL3-100</b>	Blanc	—	70 lm	3 h	0,6	20

IP  
65

<b>LLE-60</b>	Blanc	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
<b>LLE-100</b>	Blanc	—	100 lm	1,5 h	0,5	20
<b>LLE-150</b>	Blanc	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
<b>LLE3-100</b>	Blanc	—	70 lm	3 h	0,6	20

Autres versions, contactez-nous



ÉTANCHE ET ENCASTRÉ

## Accessoires

**L-FE** Agrafes de fixation pour installation encastrée**L-FS** Joint d'étanchéité IP65**L-MEP** Boîtier pour encastrer au mur. Couleur blanc