





Bessel

Permanente / Não permanente multiled



A luminária BESSEL eleva o conceito de simplicidade a um novo nível. Trata-se de uma luminária concebida para satisfazer as necessidades básicas da iluminação de emergência, mantendo uma estética cuidada.

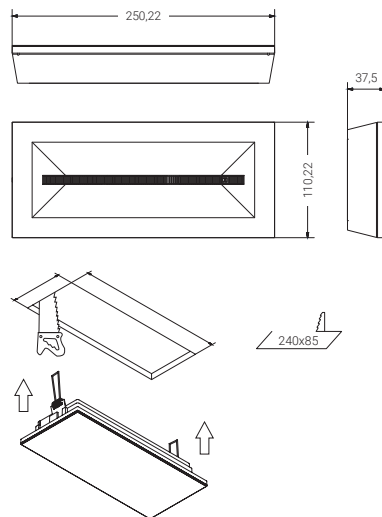

! Ligação rápida

CE 850°C LED



Lm
55-180 1,5-3



Ni-Cd

IP **42-65** IK **04**

230 Vac



EN 60598-2-22


+ Telecomando.

Bessel

Padrão

Não permanente MULTILED

IP
42


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
L-60L	Branco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
L-100L	Branco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
L-150L	Branco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
L-200L	Branco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
L3-100L	Branco	—	75 lm	3 h	0,6	20

IP
65

LE-60L	Branco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
LE-100L	Branco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
LE-150L	Branco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
LE-200L	Branco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
LE3-100L	Branco	—	75 lm	3 h	0,6	20

Permanente MULTILED

IP
42

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LL-60	Branco	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
LL-100	Branco	—	100 lm	1,5 h	0,6	20
LL-150	Branco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
LL3-100	Branco	—	70 lm	3 h	0,6	20

IP
65

LLE-60	Branco	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
LLE-100	Branco	—	100 lm	1,5 h	0,5	20
LLE-150	Branco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
LLE3-100	Branco	—	70 lm	3 h	0,6	20

Outras versões, sob consulta

IMPERMEÁVEL E
ENCASTRADA

Acessórios

L-FE Grampos de fixação para instalação encastrada**L-FS** Junta de impermeabilidade IP65**L-MEP** Caixa para encastrar na parede. Cor branco.