





Volutta

Permanente / Não permanente led



A VOLUTTA é o resultado da mistura de versatilidade e estilo em partes iguais.

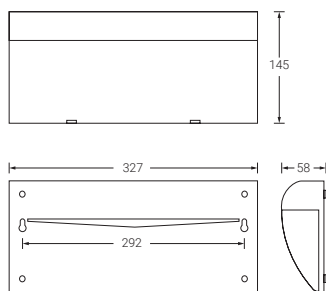

CE 850°C LED



Lm
45-370

1-2-3



CBS

Ni-Cd

IP
22

IK
04

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22



Telecomando.

Volutta

Padrão


Não permanente MULTILED

IP
22

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
V-50L	Branco	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-1	Antracite	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-2	Alumínio	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-75L	Branco	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-1	Antracite	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-2	Alumínio	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-170L	Branco	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-1	Antracite	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-2	Alumínio	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-300L	Branco	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-1	Antracite	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-2	Alumínio	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-400L	Branco	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-1	Antracite	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-2	Alumínio	—	370 lm	1 h	0,7	20

Permanente MULTILED

IP
22


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
VL-60	Branco	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-1	Antracite	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-2	Alumínio	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-200	Branco	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-1	Antracite	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-2	Alumínio	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL2-200	Branco	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-1	Antracite	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-2	Alumínio	—	200 lm	2 h	0,7	20

Volutta

Autoteste

Permanente LED

IP
22


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
VAL-100	Branco	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-1	Antracite	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-2	Alumínio	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-200	Branco	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-1	Antracite	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-2	Alumínio	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL3-100	Branco	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-1	Antracite	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-2	Alumínio	—	100 lm	3 h	0,6	20

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Permanente LED


IP
22

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
VIDL-100	Branco	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-1	Antracite	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-2	Alumínio	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200	Branco	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-1	Antracite	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-2	Alumínio	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL3-100	Branco	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-1	Antracite	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-2	Alumínio	DALI	100 lm	3 h	0,8	20

Sistema Central
de Baterias

Permanente LED

IP
22

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24 V-S3L24	Branco	24 Vcc	250 lm	6,0 W	0,250 A	0,6	20
V-S3L	Branco	230 Vca	250 lm	6,0 W	0,069 A	0,6	20

Volutta


Acessórios

Telecomandos



Compatível com todas as famílias Volutta

S-TE Telecomando para o controle de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

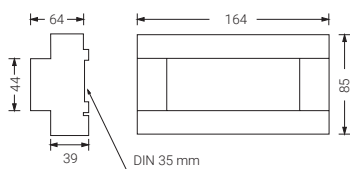

Pictogramas


Tipo PN Pictogramas adesivos de 300 x 130 mm. Referência conforme o quadro em anexo

Tipo PN 300 x 130 mm



Distância máxima de visão (conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

26 m

 Outros pictogramas sob consulta

