





Volutta

Permanente / No permanente led




VOLUTTA es el resultado de mezclar versatilidad y estilo a partes iguales.

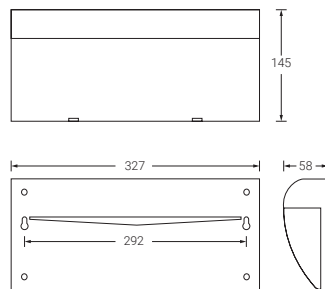

Lm
45-370

1-2-3



Ni-Cd

IP
22

IK
04

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22



Telemandable.

Volutta

Estándar

No permanente MULTILED

IP

22

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
V-50L	Blanco	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-1	Antracita	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-2	Aluminio	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-75L	Blanco	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-1	Antracita	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-2	Aluminio	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-170L	Blanco	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-1	Antracita	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-2	Aluminio	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-300L	Blanco	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-1	Antracita	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-2	Aluminio	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-400L	Blanco	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-1	Antracita	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-2	Aluminio	—	370 lm	1 h	0,7	20

Permanente MULTILED

IP

22


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
VL-60	Blanco	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-1	Antracita	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-2	Aluminio	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-200	Blanco	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-1	Antracita	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-2	Aluminio	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL2-200	Blanco	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-1	Antracita	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-2	Aluminio	—	200 lm	2 h	0,7	20

Volutta

Autotest

Permanente LED

IP
22


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
VAL-100	Blanco	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-1	Antracita	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-2	Aluminio	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-200	Blanco	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-1	Antracita	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-2	Aluminio	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL3-100	Blanco	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-1	Antracita	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-2	Aluminio	—	100 lm	3 h	0,6	20

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

Permanente LED

IP
22

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
VIDL-100	Blanco	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-1	Antracita	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-2	Aluminio	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200	Blanco	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-1	Antracita	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-2	Aluminio	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL3-100	Blanco	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-1	Antracita	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-2	Aluminio	DALI	100 lm	3 h	0,8	20

Sistema Central
de Baterías

Permanente LED

IP
22

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
C24 V-S3L24	Blanco	24 Vcc	250 lm	6,0 W	0,250 A	0,6	20
V-S3L	Blanco	230 Vca	250 lm	6,0 W	0,069 A	0,6	20

Volutta


Accesorios

Telemandos



Compatible con todas las familias Volutta

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest

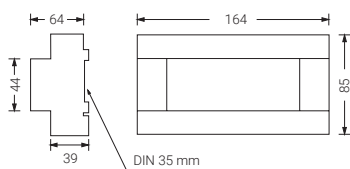

Pictogramas

Tipo PN Pictogramas adhesivos de 300 x 130 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo PN 300 x 130 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

26 m



Otros pictogramas a consultar

