





Ahora
Versiones con
baterías de litio
(LiFePO₄).

Euoprisma



Los equipos de emergencia de la familia EUROPRISMA están concebidos para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una amplia gama de productos la convierten en la elección ideal para instalaciones industriales.

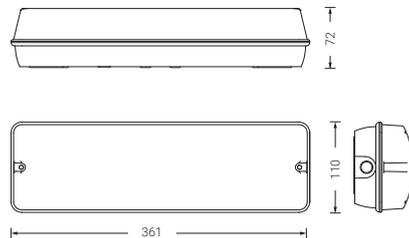

! Versiones para bajas temperaturas en página 99

! Disponible con batería de Litio



Europrisma

Estándar

No permanente MULTILED

IP

65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EH-200L	Blanco	—	200 lm	1 h	0,7	20
EH-300L	Blanco	—	300 lm	1 h	0,7	20
EH3-100L	Blanco	—	100 lm	3 h	0,7	20

Permanente / No permanente MULTILED

IP

65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EHL-200M	Blanco	—	250 lm	1 h	0,7	20
EHL3-100M	Blanco	—	110 lm	3 h	0,7	20

Autotest

Permanente / No permanente LED

IP

65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
LITIO EHAL-250LI	Blanco	—	240 lm	1 h	0,6	20
LITIO EHAL-500LI	Blanco	—	500 lm	1 h	0,8	20
LITIO EHAL3-250LI	Blanco	—	240 lm	3 h	0,7	20

Permanente / No permanente MULTILED

IP

65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EHAL-200M	Blanco	—	240 lm	1 h	0,7	20
EHAL3-100M	Blanco	—	110 lm	3 h	0,7	20

Europrisma

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**

Permanente / No permanente MULTILED

IK 10 IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE	
	EHIDL-200M	Blanco	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
LITIO	EHIDL-250LI	Blanco	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
	EHIDL3-100M	Blanco	DALI	110 lm	3 h	0,7	20
LITIO	EHIDL3-250LI	Blanco	DALI	240 lm	3 h	0,7	20

Inteligente Wireless



Novedad

Permanente / No permanente MULTILED

IK 10 IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE	
	EHIDL-200M-R	Blanco	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
	EHIDL3-100M-R	Blanco	DALI	110 lm	3 h	0,7	20

Sistema Central de Baterías

Permanente MULTILED

IP 65

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE	
C24	EH-S24L24	Blanco	24 Vcc	290 lm	2,9 W	0,121 A	0,6	20
C24i	EHI-S25L24	Blanco	24 Vcc	240 lm	3 W	0,125 A	0,7	20
	EH-S25L	Blanco	230 Vca	270 lm	2,7 W	0,015 A	0,7	20

Alumbrado de emergencia

Europrisma

La luz de emergencia adaptada al frío



Novedad

Cámaras frigoríficas, bodegas de barcos, refugios de alta montaña... la iluminación convencional no está diseñada para estas situaciones.

Europrisma es la luz de emergencia creada para alcanzar su óptimo rendimiento y garantizar la seguridad con temperaturas extremas.

Temperatura de funcionamiento hasta -25°C

Permanente / No permanente MULTILED



	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EHIDL-200C	Blanco	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
EHIDL-400C	Blanco	DALI	400 lm	1 h	0,7	20



NORMALUX

Alumbrado de emergencia
normalux.com



Normagrup


Sense of Technology

Europrisma Accesorios

Difusor de banderola




EH-DB Difusor de banderola para todos los equipos de la serie EUROPRISMA

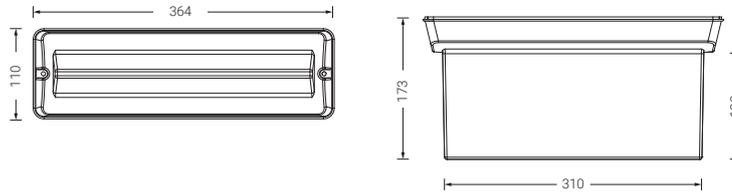

Marcos empotrables



EH-ME Marco para empotrar en techo los equipos de la serie EUROPRISMA

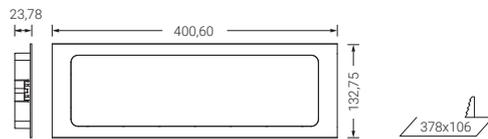

! Estanca y empotrable


Soporte de banderola

E-SB Soporte metálico de banderola pared
E-SBT Soporte metálico de banderola techo

Telemandos



S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest



Pictogramas



Tipo PM Pictograma interior de 300 x 100 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo PM 300 x 100 mm



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

20 m

! Otros pictogramas a consultar

