




À présent  
Versions avec  
batteries lithium  
(LiFePO4).

# Euoprisma



Les équipements de secours de la famille de produits EUROPRISMA sont conçus pour garantir le fonctionnement dans les installations les plus exigeantes. Leur niveau IP 65, associé à une large gamme de produits, en font le choix parfait pour les installations industrielles.



Lm  
**110-500**

**1-3**



Ni-Cd  
LiFePO4

IP  
**65**


IK  
**10**

230 Vac  
24 Vdc

-25°C



EN 60598-2-22

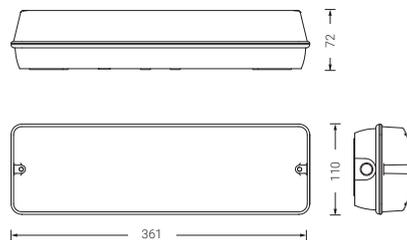

! Versions pour basses températures page 99

! Disponible avec batterie lithium

## Europrisma

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP  
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>EH-200L</b>	Blanc	—	200 lm	1 h	0,7	20
<b>EH-300L</b>	Blanc	—	300 lm	1 h	0,7	20
<b>EH3-100L</b>	Blanc	—	100 lm	3 h	0,7	20

## Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>EHL-200M</b>	Blanc	—	250 lm	1 h	0,7	20
<b>EHL3-100M</b>	Blanc	—	110 lm	3 h	0,7	20

## Autotest

## Permanent / Non permanent LED

IP  
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>LITHIUM</b> <b>EHAL-250LI</b>	Blanc	—	240 lm	1 h	0,6	20
<b>LITHIUM</b> <b>EHAL-500LI</b>	Blanc	—	500 lm	1 h	0,8	20
<b>LITHIUM</b> <b>EHAL3-250LI</b>	Blanc	—	240 lm	3 h	0,7	20

## Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>EHAL-200M</b>	Blanc	—	240 lm	1 h	0,7	20
<b>EHAL3-100M</b>	Blanc	—	110 lm	3 h	0,7	20

## Europrisma

## Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK**

## Permanent / Non permanent MULTILED

IK 10 IP 65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE	
<b>LITHIUM</b>	<b>EHIDL-200M</b>	Blanc	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
<b>LITHIUM</b>	<b>EHIDL-250LI</b>	Blanc	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
<b>LITHIUM</b>	<b>EHIDL3-100M</b>	Blanc	DALI	110 lm	3 h	0,7	20
<b>LITHIUM</b>	<b>EHIDL3-250LI</b>	Blanc	DALI	240 lm	3 h	0,7	20

## Intelligent Wireless



Nouveauté

## Permanent / Non permanent MULTILED

IK 10 IP 65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE	
	<b>EHIDL-200M-R</b>	Blanc	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
	<b>EHIDL3-100M-R</b>	Blanc	DALI	110 lm	3 h	0,7	20

## Système Centrale de Batteries

## Permanent MULTILED

IP 65

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE	
<b>C24</b>	<b>EH-S24L24</b>	Blanc	24 Vcc	290 lm	2,9 W	0,121 A	0,6	20
<b>C24i</b>	<b>EHI-S25L24</b>	Blanc	24 Vcc	240 lm	3 W	0,125 A	0,7	20
	<b>EH-S25L</b>	Blanc	230 Vca	270 lm	2,7 W	0,015 A	0,7	20

Éclairage de secours

Europrisma

# L'éclairage de secours adapté au froid



Nouveauté

Chambres froides, cales de bateaux, refuges en haute montagne... l'éclairage classique n'est pas conçu pour ces situations.

Europrisma est l'éclairage de secours créé pour atteindre son rendement maximum et garantir la sécurité à des températures extrêmes.

Température de fonctionnement jusqu'à -25°C

Permanent / Non permanent MULTILED



	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>EHIDL-200C</b>	Blanc	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
<b>EHIDL-400C</b>	Blanc	DALI	400 lm	1 h	0,7	20



**NORMALUX**

Éclairage de secours  
[normalux.com](http://normalux.com)



**Normagrup**

Sense of Technology


# Europrisma

## Accessoires

### Diffuseur drapeau




**EH-DB** Diffuseur drapeau pour tous les équipements de la série EUROPRISMA

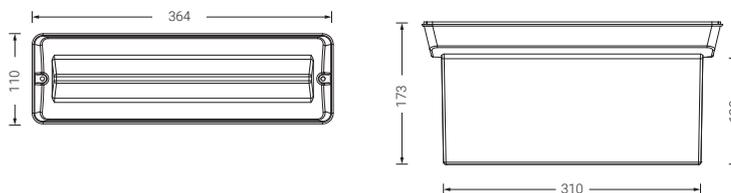

### Cadres encastrables



**EH-ME** Cadre pour encastrer au plafond les équipements de la série EUROPRISMA

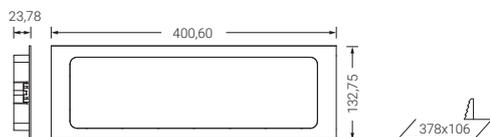

**!** Étanche et encastrable

### Support de banderole

**E-SB** Support métallique de banderole mur  
**E-SBT** Support métallique de banderole plafond

### Télécommandes



**S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest  
**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

### Pictogrammes



**Tipo PM** Pictogramme intérieur de 300 x 100 mm. Référence selon le tableau joint

**Tipo PM** 300 x 100 mm



Distance maximale de vision  
 (selon EN 1838 pour les signaux  
 illuminés de l'intérieur)

**20 m**

**!** Autres pictogrammes contactez-nous

