







Agora  
Versões com  
baterias de lítio  
(LiFePO<sub>4</sub>).

# Europrisma



Os equipamentos de emergência da família Europrisma foram concebidos para garantir o funcionamento nas instalações mais exigentes. O seu grau IP 65 aliado a uma ampla gama de produtos convertem-na na escolha ideal para instalações industriais.

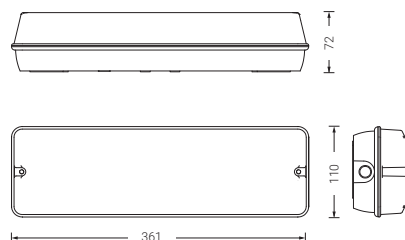

**!** Versões de baixa temperatura na página 99

**!** Disponível con bateria de lítio


## Europrisma

## Padrão

## Não permanente MULTILED

IP

65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>EH-200L</b>	Branco	—	200 lm	1 h	0,7	20
<b>EH-300L</b>	Branco	—	300 lm	1 h	0,7	20
<b>EH3-100L</b>	Branco	—	100 lm	3 h	0,7	20

## Permanente / Não permanente MULTILED

IP

65


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>EHL-200M</b>	Branco	—	250 lm	1 h	0,7	20
<b>EHL3-100M</b>	Branco	—	110 lm	3 h	0,7	20

## Autoteste

## Permanente / Não permanente LED

IP


65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>LÍCIO</b> <b>EHAL-250LI</b>	Branco	—	240 lm	1 h	0,6	20
<b>LÍCIO</b> <b>EHAL-500LI</b>	Branco	—	500 lm	1 h	0,8	20
<b>LÍCIO</b> <b>EHAL3-250LI</b>	Branco	—	240 lm	3 h	0,7	20

## Permanente / Não permanente MULTILED

IP

65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>EHAL-200M</b>	Branco	—	240 lm	1 h	0,7	20
<b>EHAL3-100M</b>	Branco	—	110 lm	3 h	0,7	20

## Europrisma

## Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK**

## Permanente / Não permanente MULTILED

IK 10 IP 65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM	
	<b>EHIDL-200M</b>	Branco	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
LÍTIO	<b>EHIDL-250LI</b>	Branco	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
	<b>EHIDL3-100M</b>	Branco	DALI	110 lm	3 h	0,7	20
LÍTIO	<b>EHIDL3-250LI</b>	Branco	DALI	240 lm	3 h	0,7	20

## Intelligent Wireless



Novidade

## Permanente / Não permanente MULTILED

IK 10 IP 65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM	
	<b>EHIDL-200M-R</b>	Branco	DALI	270 lm	1 h	0,7	20
	<b>EHIDL3-100M-R</b>	Branco	DALI	110 lm	3 h	0,7	20

## Sistema Central de Baterias

## Permanente MULTILED

IP 65

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM	
C24	<b>EH-S24L24</b>	Branco	24 Vcc	290 lm	2,9 W	0,121 A	0,6	20
C24i	<b>EHI-S25L24</b>	Branco	24 Vcc	240 lm	3 W	0,125 A	0,7	20
	<b>EH-S25L</b>	Branco	230 Vca	270 lm	2,7 W	0,015 A	0,7	20

Iluminação de emergência

Europrisma

# A luz de emergência adaptada ao frio



Novidade

Câmaras frigoríficas, porões de barcos, cabanas de montanha, etc. A iluminação convencional não foi concebida para estas situações.

A Europrisma é a luz de emergência criada para alcançar o rendimento máximo e garantir a segurança em temperaturas extremas.

Temperatura de funcionamento até -25 °C

Permanente / Não permanente MULTILED



	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>EHIDL-200C</b>	Branco	DALI	240 lm	1 h	0,7	20
<b>EHIDL-400C</b>	Branco	DALI	400 lm	1 h	0,7	20



**NORMALUX**

Iluminação de emergência  
[normalux.com](http://normalux.com)



**Normagrup**


Sense of Technology

# Europrisma Acessórios

## Difusor de bandeirola




**EH-DB** Difusor de bandeirola para todos os equipamentos da série EUROPRISMA

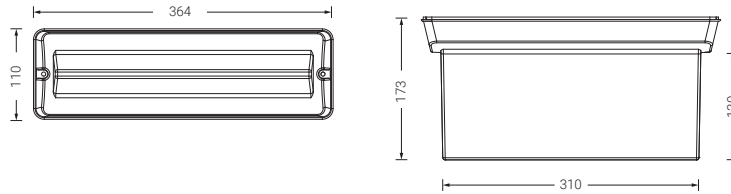

## Moldura encastrável



**EH-ME** Moldura para encastrar no teto os equipamentos da série EUROPRISMA

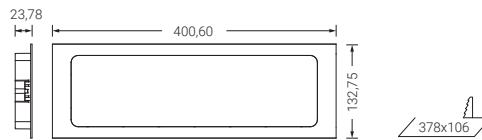

**!** Impermeável e encastrável

## Suporte de bandeirola


**E-SB** Suporte metálico de bandeirola para parede

**E-SBT** Suporte metálico de bandeirola para teto

## Telecomandos



**S-TE** Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

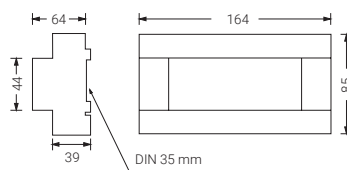

## Pictogramas



**Tipo PM** Pictograma interior de 300 x 100 mm. Referência conforme o quadro em anexo

Tipo PM 300 x 100 mm

REF. PM-L

REF. PM-R

REF. PM-SD

REF. PM-SU



Distância máxima de visão  
(conforme a EN 1838 para sinais  
iluminados interiormente)

20 m

**!** Outros pictogramas sob consulta

