




# Hermetic XL

Permanente / No permanente multiled



HERMETIC XL es una luminaria estanca (IP66) ideal para sótanos, garajes o cualquier actividad industrial. Diseñada específicamente con tecnología LED, incorpora un novedoso sistema de conexión rápida que mejora los tiempos de montaje y optimiza las labores de mantenimiento.

CE 850°C LED

Lm  
**1330-1960**

1



Ni-MH

IP  
**66**

IK  
**10**


230 Vac

24 Vdc




EN 60598-2-22

**!** Conexión rápida

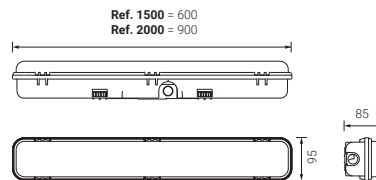

**!** Sistema de instalación rápido



Base enchufable

**+** Telemandable.

## Hermetic XL

## Estándar

## No permanente MULTILED

IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DE-1500L</b>	Gris	—	1330 lm	1 h	1,4	1
<b>DE-2000L</b>	Gris	—	1960 lm	1 h	2,3	1

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DEL-1500</b>	Gris	—	1330 lm	1 h	2,1	1
<b>DEL-2000</b>	Gris	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

## Autotest

## No permanente MULTILED

IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DEA-1500L</b>	Gris	—	1330 lm	1 h	2,1	1
<b>DEA-2000L</b>	Gris	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DEAL-1500</b>	Gris	—	1330 lm	1 h	2,1	1
<b>DEAL-2000</b>	Gris	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

## Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

## No permanente MULTILED


IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DEID-1500L</b>	Gris	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
<b>DEID-2000L</b>	Gris	DALI	1960 lm	1 h	2,0	1



Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
66

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>DEIDL-1500</b>	Gris	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
<b>DEIDL-2000</b>	Gris	DALI	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.

 Consulte referencias con opción telemandable Consulte referencias para otras autonomías

## Accesorios

## Telemandos

**S-TE** Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest