




Hermetic XL

Permanent / Non permanent multiled





HERMETIC XL est un luminaire de secours étanche (IP66) idéal pour les sous-sols, les garages pour véhicules ou toute activité industrielle. Conçu spécifiquement avec la technologie LED, il intègre un système de connexion rapide innovant qui améliore les temps d'assemblage et optimise les travaux de maintenance.

! Connexion rapide



! Système d'installation rapide

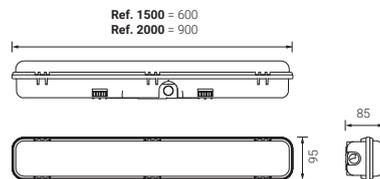

Base enfichable

CE 850°C LED



Lm
1330-1960



Ni-MH

IP **66**

IK **10**

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22



Télécommandable.

Hermetic XL

Standard

Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-----------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DE-1500L | Gris | — | 1330 lm | 1 h | 1,4 | 1 |
| DE-2000L | Gris | — | 1960 lm | 1 h | 2,3 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-----------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DEL-1500 | Gris | — | 1330 lm | 1 h | 2,1 | 1 |
| DEL-2000 | Gris | — | 1960 lm | 1 h | 2,9 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Autotest

Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|------------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DEA-1500L | Gris | — | 1330 lm | 1 h | 2,1 | 1 |
| DEA-2000L | Gris | — | 1960 lm | 1 h | 2,9 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|------------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DEAL-1500 | Gris | — | 1330 lm | 1 h | 2,1 | 1 |
| DEAL-2000 | Gris | — | 1960 lm | 1 h | 2,9 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-------------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DEID-1500L | Gris | DALI | 1330 lm | 1 h | 2,1 | 1 |
| DEID-2000L | Gris | DALI | 1960 lm | 1 h | 2,0 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent MULTILED

IP
66

| | FINITION | COM. | LUMEN | AUTONOMIE |  | EMBALLAGE |
|-------------------|----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| DEIDL-1500 | Gris | DALI | 1330 lm | 1 h | 2,1 | 1 |
| DEIDL-2000 | Gris | DALI | 1960 lm | 1 h | 2,9 | 1 |

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

 Contactez-nous pour les références avec option télécommandable Contactez-nous pour les références pour les autres autonomies

Accessoires

Télécommandes

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest