




Hermetic XL

Permanente / Não permanente multiled





HERMETIC XL é uma luminária impermeável (IP66) ideal para sótãos, garagens ou qualquer atividade industrial. Concebida especificamente com tecnologia LED, incorpora um inovador sistema de ligação rápida que melhora os tempos de montagem e otimiza os trabalhos de manutenção.

! Ligação rápida



! Sistema de instalação rápida

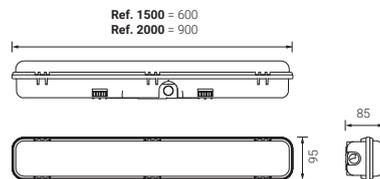

Base enchufable

CE 850°C LED



Lm
1330-1960



Ni-MH

IP
66

IK
10

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22

+ Telecomando.

Hermetic XL

Padrão

Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DE-1500L	Cizento	—	1330 lm	1 h	1,4	1
DE-2000L	Cizento	—	1960 lm	1 h	2,3	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEL-1500	Cizento	—	1330 lm	1 h	2,1	1
DEL-2000	Cizento	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Autoteste

Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEA-1500L	Cizento	—	1330 lm	1 h	2,1	1
DEA-2000L	Cizento	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEAL-1500	Cizento	—	1330 lm	1 h	2,1	1
DEAL-2000	Cizento	—	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEID-1500L	Cizento	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
DEID-2000L	Cizento	DALI	1960 lm	1 h	2,0	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
66

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEIDL-1500	Cizento	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
DEIDL-2000	Cizento	DALI	1960 lm	1 h	2,9	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

 Consulte referências com opção telecomando Consulte as referências para outras autonomias

Acessórios

Telecomandos

S-TE Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste