


À présent
modèles permanents standard,
autotest ou DALI

Dopplo





Disponible, modèles compatibles avec la réglementation française NF



Connexion rapide

Les équipements de secours DOPPLO sont parfaits pour couvrir de grandes surfaces dont les espaces ont des exigences esthétiques. Constitués d'enveloppes en polycarbonate, ils disposent d'une large plage lumineuse qui en font des équipements versatiles pour des espaces de taille moyenne ou grande (grands espaces, pavillons, gymnases, etc.).

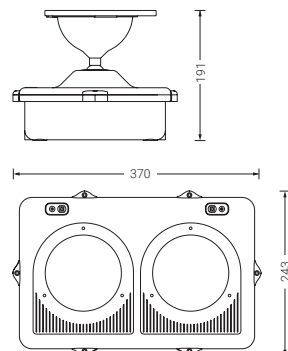

-
-
- Lm **1000-3500** **1-2-3**
-
-
-
- IP **65** IK **07**
-
-
- EN 60598-2-22**


Télécommandable.

Dopplo

Standard

Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DO-1100L	Gris	—	1040 lm	1 h	5,2	1
DO-1900L	Gris	—	1850 lm	1 h	5,9	1
DO-2400L	Gris	—	2300 lm	1 h	6,3	1
DO-3000L	Gris	—	3500 lm	1 h	7,2	1
DO2-1900L	Gris	—	1850 lm	2 h	6,3	1
DO3-1000L	Gris	—	1000 lm	3 h	6,3	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent LED

IP
65


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
N DOL-1900	Gris	—	1850 lm	1 h	5,8	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Autotest

Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DOA-1100L	Gris	—	1040 lm	1 h	5,2	1
DOA-1900L	Gris	—	1850 lm	1 h	5,9	1
DOA-2400L	Gris	—	2300 lm	1 h	6,3	1
DOA-3000L	Gris	—	3500 lm	1 h	7,2	1
DOA2-1900L	Gris	—	1950 lm	2 h	7,2	1
DOA3-1000L	Gris	—	1000 lm	3 h	7,0	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
N DOAL-1900	Gris	—	1850 lm	1 h	5,8	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.


Sati



Version Grand Froid possible
sur demande jusqu'à -35°C

Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DOAS-2400L	Gris	SATI	2500 lm	1 h	5,2	20
DOIS-2400L	Gris	SATI	2500 lm	1 h	4,5	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Dopplo

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK**

Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DOID-1100L	Gris	DALI	1040 lm	1 h	5,3	1
DOID-1900L	Gris	DALI	2100 lm	1 h	6,0	1
DOID-2400L	Gris	DALI	2070 lm	1 h	6,4	1
DOID-3000L	Gris	DALI	3500 lm	1 h	6,4	1
DOID2-1900L	Gris	DALI	1850 lm	2 h	8,9	1
DOID3-1000L	Gris	DALI	1000 lm	3 h	6,4	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Permanent / Non permanent LED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
N DOIDL-1900	Gris	DALI	1850 lm	1 h	4,8	1

Contactez-nous pour connaître la disponibilité en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.

Système
Centrale
de Batteries**N C24i**

Permanent LED

IP
65


	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
N C24i DOI-S2L24	Gris	24 Vcc	1800 lm	23 W	0,958 A	4,4	1

Accessoires

Télécommandes

**S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest**S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Grille de protection

**DO-AV** Grille de protection anti-vandalisme.
Dimensions en cm : 45 de largeur, 30 de hauteur et 25 de profondeur

EMBALLAGE

1

