


Agora  
modelos permanentes padrão,  
autoteste ou DALI.

# Dopplo





Disponíveis modelos compatíveis  
com a regulamentação francesa NF



**!** Ligação rápida

Os equipamentos de emergência DOPPLO foram projetados para cobrir grandes superfícies de espaço com requisitos estéticos. Constituídos com envoltórios de Policarbonato, contam com uma ampla gama de luz que os convertem em equipamentos versáteis para espaços grandes e médios (grandes salões, pavilhões, polidesportivos, etc.).

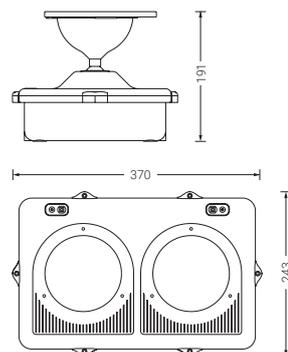

- CE
850°C
LED
NF
- —
- Lm
1000-3500
1-2-3
- —
- —
CBS
EXIT ADDRESSABLE
- Pb
- IP 65
IK 07
- 230 Vac
24 Vdc
- 
- EN 60598-2-22

**+** Telecomando.

## Dopplo

## Padrão

## Não permanente LED

IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>DO-1100L</b>	Cizento	—	1040 lm	1 h	5,2	1
<b>DO-1900L</b>	Cizento	—	1850 lm	1 h	5,9	1
<b>DO-2400L</b>	Cizento	—	2300 lm	1 h	6,3	1
<b>DO-3000L</b>	Cizento	—	3500 lm	1 h	7,2	1
<b>DO2-1900L</b>	Cizento	—	1850 lm	2 h	6,3	1
<b>DO3-1000L</b>	Cizento	—	1000 lm	3 h	6,3	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

## Permanente / Não permanente LED

IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>N</b> <b>DOL-1900</b>	Cizento	—	1850 lm	1 h	5,8	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

## Autoteste

## Não permanente LED

IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>DOA-1100L</b>	Cizento	—	1040 lm	1 h	5,2	1
<b>DOA-1900L</b>	Cizento	—	1850 lm	1 h	5,9	1
<b>DOA-2400L</b>	Cizento	—	2300 lm	1 h	6,3	1
<b>DOA-3000L</b>	Cizento	—	3500 lm	1 h	7,2	1
<b>DOA2-1900L</b>	Cizento	—	1950 lm	2 h	7,2	1
<b>DOA3-1000L</b>	Cizento	—	1000 lm	3 h	7,0	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

## Permanente / Não permanente LED

IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>N</b> <b>DOAL-1900</b>	Cizento	—	1850 lm	1 h	5,8	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

# Dopplo

## Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK**



### Não permanente LED

IP 65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>DOID-1100L</b>	Cizento	DALI	1040 lm	1 h	5,3	1
<b>DOID-1900L</b>	Cizento	DALI	2100 lm	1 h	6,0	1
<b>DOID-2400L</b>	Cizento	DALI	2070 lm	1 h	6,4	1
<b>DOID-3000L</b>	Cizento	DALI	3500 lm	1 h	6,4	1
<b>DOID2-1900L</b>	Cizento	DALI	1850 lm	2 h	8,9	1
<b>DOID3-1000L</b>	Cizento	DALI	1000 lm	3 h	6,4	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

### Permanente / Não permanente LED

IP 65



	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>DOIDL-1900</b>	Cizento	DALI	1850 lm	1 h	4,8	1

Consulte a disponibilidade em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V

## Sistema Central de Baterias

### Permanente LED

IP 65



C24i


	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
<b>DOI-S2L24</b>	Cizento	24 Vcc	1800 lm	23 W	0,958 A	4,4	1

## Acessórios


### Telecomandos



**S-TE** Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

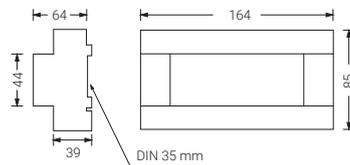

### Grelha de proteção



**DO-AV** Grelha de proteção contra vandalismo.  
Medidas em cm: 45 de largura, 30 de altura e 25 de profundidade

EMBALAGEM

1

