



N

Novidade



No modelo de superfície, incluem-se acessórios para a montagem perpendicular ou paralela à parede.

Lissa sinalização




DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE

48 m.


com pictogramas
Tipo PLI-A/SD/SU

10 m.

com pictogramas
Tipo PLI-BIE/EXT/PUL



— CD-C180
— C90-C270
Cd/klm
 $\eta=100\%$

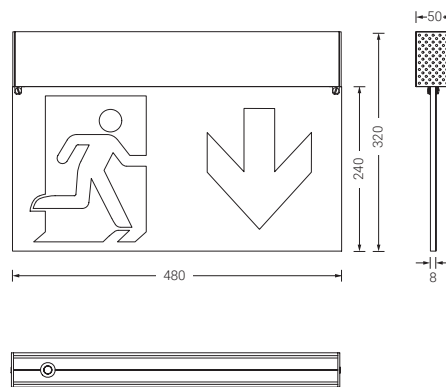

Bandeira e pictogramas
PLI-A, PLI-SU e PLI-SD
incluídos.



Disponível também
como equipamento de
emergência (página 74)



Possibilidade de executar
pedidos especiais a
consultar

CE 850°C LED



1-3



Ni-Cd /
Ni-MH

IP
20

IK
04

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 | 48 m


Lissa señalización superficie

Saliente

Padrão

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LN	Branco	—	1 h	3,3	20
LN3	Branco	—	3 h	3,7	20

Autoteste

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNA	Branco	—	1 h	3,3	20
LNA3	Branco	—	3 h	3,7	20

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Permanente MULTILED


IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNID	Branco	DALI	1 h	3,3	20
LNID3	Branco	DALI	3 h	2,8	20

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24 LN-S16L24	Branco	24 Vcc	—	4 W	0,166 A	2,6	20
C24i LNI-S16L24	Branco	24 Vcc	—	4 W	0,166 A	3,0	20
LN-S16L	Branco	230 Vca	—	5 W	0,044 A	3,0	20

Acessórios

Suspensão de teto

LN-KS Suspensão no teto com cabo de aço (inclui mangueira de alimentação de 2 m)

Pictogramas

Tipo PLI Pictograma não adesivo de 480 x 240 mm. Referência conforme o quadro em anexo**Tipo PLI** 480 x 240 mm

REF. PLI-A



REF. PLI-A



REF. PLI-SD



REF. PLI-SU



REF. PLI-BIE




REF. PLI-EXT



REF. PLI-PUL

Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais
iluminados interiormente)**48 m**Distância máxima de visão
(conforme CTE)**10 m**Outros pictogramas
sob consulta


Encastrável

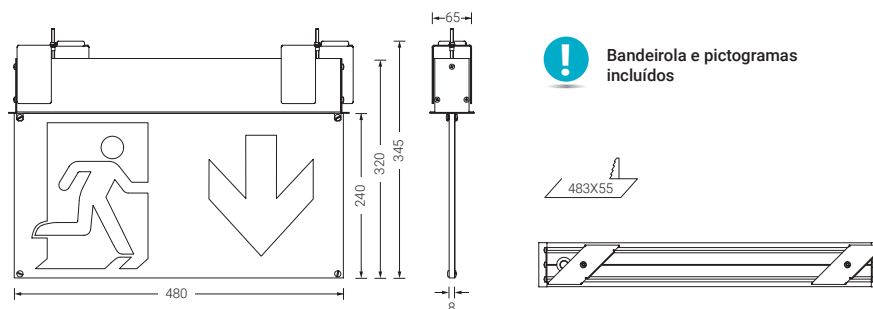

Padrão

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNE	Branco	—	1 h	3,9	20
LNE3	Branco	—	3 h	4,3	20

Autoteste

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNEA	Branco	—	1 h	3,9	20
LNEA3	Branco	—	3 h	4,3	20



Lissa sinalização encastrável

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK**



Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	COM	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LNEID	Branco	DALI	1 h	3,9	20
LNEID3	Branco	DALI	3 h	3,3	20

Cada equipamento contém:

- Um equipamento LN.
- Uma bandeirola.
- Quatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU e 1 PLI-W)

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM	
C24	LNE-S16L24	Branco	24 Vcc	—	4 W	0,166 A	3,1	20
C24i	LNEI-S16L24	Branco	24 Vcc	—	4 W	0,166 A	3,6	20
	LNE-S16L	Branco	230 Vca	—	5 W	0,044 A	4,1	20

Acessórios

Pictogramas

Tipo PLI Pictograma não adesivo de 480 x 240 mm. Referência conforme o quadro em anexo

Tipo PLI 480 x 240 mm

REF. **PLI-A**



REF. **PLI-A**



REF. **PLI-SD**



REF. **PLI-SU**



Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais
iluminados interiormente)

48 m

REF. **PLI-BIE**



REF. **PLI-EXT**



REF. **PLI-PUL**



Distância máxima de visão
(conforme CTE)

10 m



Outros pictogramas
sob consulta