



Novedad



En el modelo superficie, se incluyen accesorios para el montaje perpendicular o paralelo a pared.

Lissa

señalización




DISTANCIA DE VISIBILIDAD

48 m.


con pictogramas
Tipo PLI-A/SD/SU

10 m.

con pictogramas
Tipo PLI-BIE/EXT/PUL



— Cd-C180
— Cd-C270
Cd/klm
 $\eta=100\%$

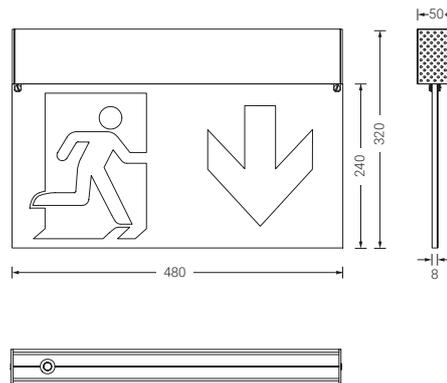

Banderola y pictogramas
PLI-A, PLI-SU y PLI-SD
incluidos



Disponible también como
equipo de emergencia
(página 74)



Posibilidad de
ejecuciones especiales
a consultar



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 |  48 m

Lissa señalización superficie

Superficie

Estándar

Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA |  | EMBALAJE |
|------------|---------|------|-----------|---|----------|
| LN | Blanco | — | 1 h | 3,3 | 20 |
| LN3 | Blanco | — | 3 h | 3,7 | 20 |

Autotest

Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA |  | EMBALAJE |
|-------------|---------|------|-----------|---|----------|
| LNA | Blanco | — | 1 h | 3,3 | 20 |
| LNA3 | Blanco | — | 3 h | 3,7 | 20 |

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**



Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA |  | EMBALAJE |
|--------------|---------|------|-----------|---|----------|
| LNID | Blanco | DALI | 1 h | 3,3 | 20 |
| LNID3 | Blanco | DALI | 3 h | 2,8 | 20 |

Sistema Central de Baterías

Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | ALIMENTACIÓN | LUMEN | CONSUMO | INTENSIDAD |  | EMBALAJE |
|------------------------|---------|--------------|-------|---------|------------|---|----------|
| C24 LN-S16L24 | Blanco | 24 Vcc | — | 4 W | 0,166 A | 2,6 | 20 |
| C24i LNI-S16L24 | Blanco | 24 Vcc | — | 4 W | 0,166 A | 3,0 | 20 |
| LN-S16L | Blanco | 230 Vca | — | 5 W | 0,044 A | 3,0 | 20 |

Accesorios

Suspensión de techo

LN-KS Suspensión a techo con cable de acero (incluye manguera de alimentación de 2 m)

Pictogramas

Tipo PLI Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm. Referencia según la tabla adjunta

Tipo PLI 480 x 240 mm

REF. PLI-A



REF. PLI-A



REF. PLI-SD



REF. PLI-SU



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

48 m

REF. PLI-BIE



REF. PLI-EXT



REF. PLI-PUL




Distancia máxima de visión
(según CTE)

10 m

 Otros pictogramas a consultar

Empotrable

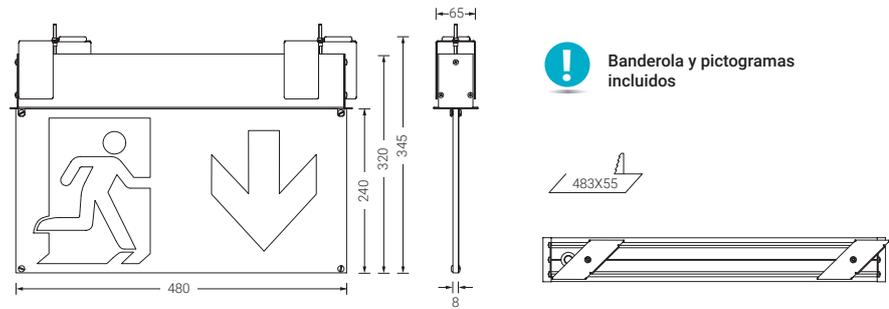

Estándar

Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA |  | EMBALAJE |
|-------------|---------|------|-----------|---|----------|
| LNE | Blanco | — | 1 h | 3,9 | 20 |
| LNE3 | Blanco | — | 3 h | 4,3 | 20 |

Autotest

Permanente MULTILED

IP
20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA |  | EMBALAJE |
|--------------|---------|------|-----------|---|----------|
| LNEA | Blanco | — | 1 h | 3,9 | 20 |
| LNEA3 | Blanco | — | 3 h | 4,3 | 20 |



Lissa señalización empotrable

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK**



Permanente MULTILED

IP 20

| | ACABADO | COM. | AUTONOMÍA | | EMBALAJE |
|---------------|---------|------|-----------|-----|----------|
| LNEID | Blanco | DALI | 1 h | 3,9 | 20 |
| LNEID3 | Blanco | DALI | 3 h | 3,3 | 20 |

Cada equipo contiene:

- Un equipo LN.
- Una banderola.
- Cuatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU y 1 PLI-W)

Sistema Central de Baterías

Permanente MULTILED

IP 20

| | ACABADO | ALIMENTACIÓN | LUMEN | CONSUMO | INTENSIDAD | | EMBALAJE |
|-------------------------|---------|--------------|-------|---------|------------|-----|----------|
| C24 LNE-S16L24 | Blanco | 24 Vcc | — | 4 W | 0,166 A | 3,1 | 20 |
| C24i LNEI-S16L24 | Blanco | 24 Vcc | — | 4 W | 0,166 A | 3,6 | 20 |
| LNE-S16L | Blanco | 230 Vca | — | 5 W | 0,044 A | 4,1 | 20 |

Accesorios

Pictogramas

Tipo PLI Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm. *Referencia según la tabla adjunta*

Tipo PLI 480 x 240 mm

REF. **PLI-A**



REF. **PLI-A**



REF. **PLI-SD**



REF. **PLI-SU**



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

48 m

REF. **PLI-BIE**



REF. **PLI-EXT**



REF. **PLI-PUL**



Distancia máxima de visión
(según CTE)

10 m



Otros pictogramas
a consultar