





# Extraline

 **DISTANCIA DE VISIBILIDAD 30 m.**



EXTRALINE nace como una versión evolucionada de la familia SIGNAL7 con dos modelos atendiendo a su modo de funcionamiento:

- Modelo señalización (referencias XS) cuya función es señalar la ruta de evacuación.
- Modelo señalización + emergencia (referencias XD) que permite señalar la ruta de evacuación e iluminarla al mismo tiempo. Esta segunda función se consigue gracias a una fuente de luz secundaria colocada en la parte inferior del pictograma.

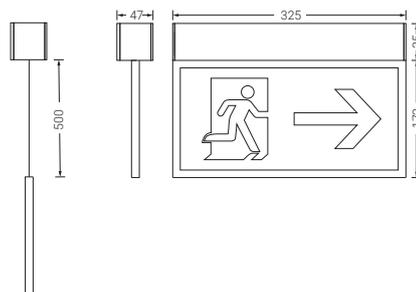



Lm  
**60-100**

 **1-3**



IP  
**20**

IK  
**04**



230 Vac

24 Vdc



**EN 60598-2-22**  
**EN 60598-1**

**EN 1838** |  **30 m**

 **Banderola, kit de suspensión y pictogramas PEX-A, PEX-SD, PEX-SU y PEX-W incluidos.**

# Extraline

## Estándar

Permanente / No permanente MULTILED


IP 20

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>XS</b>	Blanco	—	—	1 h	1,1	12
<b>XD</b>	Blanco	—	100 lm	1 h	1,2	12
<b>XS3</b>	Blanco	—	—	3 h	1,1	12
<b>XD3</b>	Blanco	—	60 lm	3 h	1,2	12


### Equipos XD- con doble función:

Señalización + Alumbrado de emergencia

XS




XD

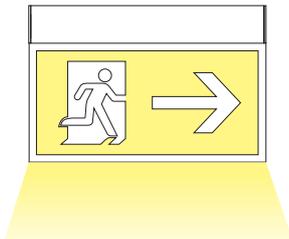

Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio:

**Adosado o Suspendido**

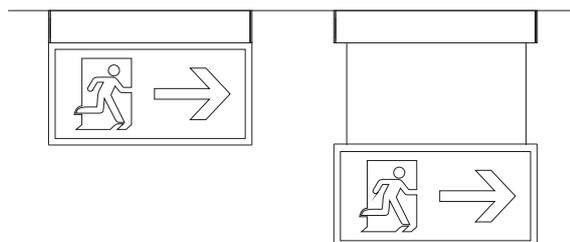

## Extraline

## Autotest

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
20

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>XSA</b>	Blanco	—	—	1 h	1,1	12
<b>XDA</b>	Blanco	—	100 lm	1 h	1,2	12
<b>XSA3</b>	Blanco	—	—	3 h	1,2	12
<b>XDA3</b>	Blanco	—	60 lm	3 h	1,2	12

## Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
20

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>XSID</b>	Blanco	DALI	—	1 h	1,6	12
<b>XDID</b>	Blanco	DALI	100 lm	1 h	1,7	12
<b>XSID3</b>	Blanco	DALI	—	3 h	1,6	12
<b>XDID3</b>	Blanco	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

## Inteligente Wireless

## Permanente / No permanente MULTILED

IP  
20

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>XSID-R</b>	Blanco	DALI	—	1 h	1,6	12
<b>XDID-R</b>	Blanco	DALI	100 lm	1 h	1,6	12
<b>XSID3-R</b>	Blanco	DALI	—	3 h	1,6	12
<b>XDID3-R</b>	Blanco	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

## Sistema Central de Baterías

## Permanente MULTILED

IP  
20

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
<b>XS-S</b>	Blanco	230 Vca	—	2,3 W	0,017 A	0,4	12
<b>XD-S</b>	Blanco	230 Vca	100 lm	2,8 W	0,017 A	1,1	12
<b>C24 XD-S24</b>	Blanco	24 Vcc	100 lm	2,2 W	0,092 A	1,1	12
<b>C24 XS-S24</b>	Blanco	24 Vcc	—	1 W	0,042 A	1,1	12
<b>C24i XDI-S24</b>	Blanco	24 Vcc	100 lm	2,4 W	0,100 A	1,1	12
<b>C24i XSI-S24</b>	Blanco	24 Vcc	—	2,4 W	0,100 A	1,1	12


Cada equipo contiene:

- Un equipo XS o XD.
- Un kit de suspensión (2 m).
- Cuatro pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD y 1 PEX-W).

# Extraline Accesorios


## Soportes

<b>X-SBF</b>	Soporte frontal paralelo a pared
<b>X-SBL</b>	Soporte lateral perpendicular a pared

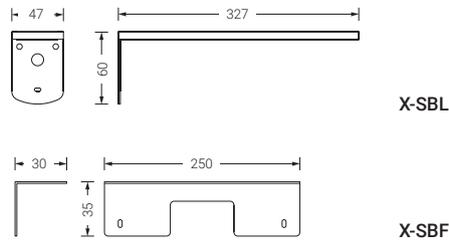

## Marco de empotrar

<b>X-ME</b>	Marco metálico para empotrar en techo equipos de la serie EXTRALINE
-------------	---

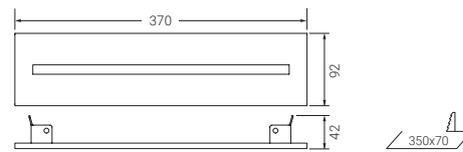

## Telemandos

<b>S-TE</b>	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest
-------------	--

## Pictogramas

<b>Tipo PEX</b>	Pictogramas no adhesivos de 300x150 mm. Referencia según la tabla adjunta
-----------------	---

Tipo PEX 300 x 150 mm



Distancia máxima de visión  
(según EN 1838 para señales  
iluminadas interiormente)

**30 m**

Otros pictogramas a consultar