





# Extraline

 DISTANCE DE VISIBILITÉ **30 m.**



EXTRALINE apparaît comme une version évoluée de la famille de produits SIGNAL7 avec deux modèles en fonction de votre mode de fonctionnement :

- Modèle signalisation (références XS) dont la fonction est de signaler le parcours d'évacuation.
- Modèle signalisation + secours (références XD) qui permet de signaler le parcours d'évacuation et l'éclairer en même temps. Cette deuxième fonction est obtenue grâce à une source de lumière secondaire placée sur la partie inférieure du pictogramme.

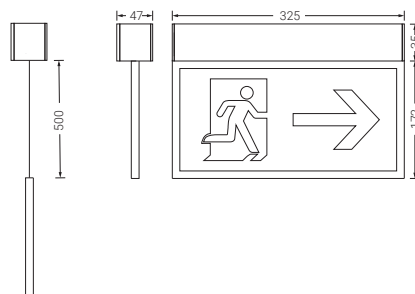

  LED



Lm  
**60-100**

 **1-3**



IP  
**20**

IK  
**04**



EN 60598-2-22  
EN 60598-1

EN 1838 |  30 m




Banderole, kit de suspension et pictogrammes  
PEX-A, PEX-SD, PEX-SU et PEX-W inclus.

## Extraline

## Standard

Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
20


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>XS</b>	Blanc	—	—	1 h	1,1	12
<b>XD</b>	Blanc	—	100 lm	1 h	1,2	12
<b>XS3</b>	Blanc	—	—	3 h	1,1	12
<b>XD3</b>	Blanc	—	60 lm	3 h	1,2	12

## Équipements XD- avec


## double fonction :

Signalisation + Éclairage de secours


XS



XD



Deux possibilités de montage différents sans accessoires :

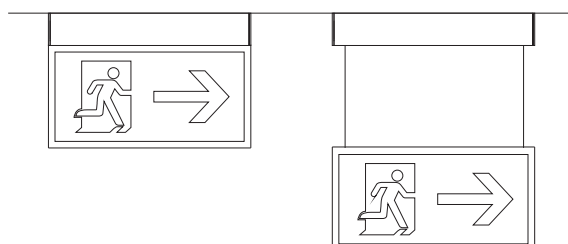
**Apparent ou suspendu**

## Extraline

## Autotest

## Permanent / Non permanent MULTILED

IP  
20


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>XSA</b>	Blanc	—	—	1 h	1,1	12
<b>XDA</b>	Blanc	—	100 lm	1 h	1,2	12
<b>XSA3</b>	Blanc	—	—	3 h	1,2	12
<b>XDA3</b>	Blanc	—	60 lm	3 h	1,2	12

## Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

## Permanent / Non permanent MULTILED


IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>XSID</b>	Blanc	DALI	—	1 h	1,6	12
<b>XDID</b>	Blanc	DALI	100 lm	1 h	1,7	12
<b>XSID3</b>	Blanc	DALI	—	3 h	1,6	12
<b>XDID3</b>	Blanc	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

Intelligent  
Wireless

## Permanent / Non permanent MULTILED


IP  
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>XSID-R</b>	Blanc	DALI	—	1 h	1,6	12
<b>XDID-R</b>	Blanc	DALI	100 lm	1 h	1,6	12
<b>XSID3-R</b>	Blanc	DALI	—	3 h	1,6	12
<b>XDID3-R</b>	Blanc	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

Système  
Centrale  
de Batteries

## Permanent MULTILED

IP  
20

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
<b>XS-S</b>	Blanc	230 Vca	—	2,3 W	0,017 A	0,4	12
<b>XD-S</b>	Blanc	230 Vca	100 lm	2,8 W	0,017 A	1,1	12
<b>C24 XD-S24</b>	Blanc	24 Vcc	100 lm	2,2 W	0,092 A	1,1	12
<b>C24 XS-S24</b>	Blanc	24 Vcc	—	1 W	0,042 A	1,1	12
<b>C24i XDI-S24</b>	Blanc	24 Vcc	100 lm	2,4 W	0,100 A	1,1	12
<b>C24i XSI-S24</b>	Blanc	24 Vcc	—	2,4 W	0,100 A	1,1	12

Chaque équipement contient :


- Un équipement XS ou XD.
- Un kit de suspension (2 m).
- Quatre pictogrammes (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD et 1 PEX-W).

# Extraline

## Accessoires


### Supports

- X-SBF** Support avant parallèle au mur
- X-SBL** Support latéral perpendiculaire au mur

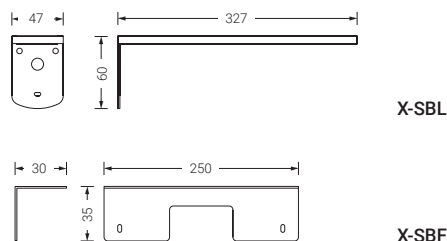

### Cadre à encastrer

- X-ME** Cadre métallique pour encastrer au plafond les équipements de la série EXTRALINE

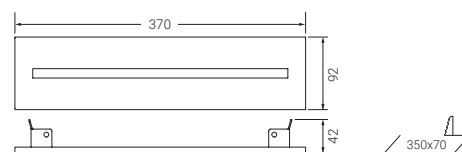

### Télécommandes

- S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest
- S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

### Pictogrammes


- Tipo PEX** Pictogrammes non adhésif de 300x150 mm. Référence selon le tableau joint

Tipo PEX 300 x 150 mm



Distance maximale de vision  
(selon EN 1838 pour les signaux  
illuminés de l'intérieur)

30 m

 **Autres pictogrammes  
contactez-nous**