




Extraline



DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE


30 m.



— C0-C180
— C90-C270
Cd/klm
 $\eta=77\%$

A EXTRALINE nasce como uma versão evoluída da família SIGNAL7 com dois modelos, dependendo do respetivo modo de funcionamento:

- Modelo sinalização (referências XS) cuja função consiste em sinalizar a rota de evacuação.
- Modelo sinalização + emergência (referências XD) que permite sinalizar a rota de evacuação e iluminá-la ao mesmo tempo. Esta segunda função é possível graças a uma fonte de luz secundária colocada na parte inferior do pictograma.

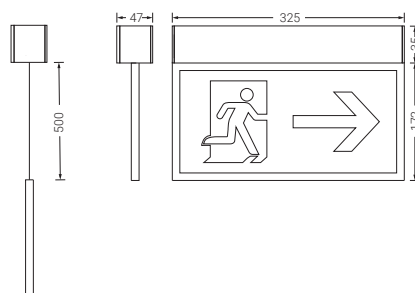

Lm
60-100

1-3



IP
20

IK
04



EN 60598-2-22

EN 60598-1

EN 1838 | 30 m




Bandeirola, kit de suspensão e pictogramas PEX-A, PEX-SD, PEX-SU y PEX-W incluídos.

Extraline

Padrão

Permanente / Não permanente MULTILED


IP 20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
XS	Branco	—	—	1 h	1,1	12
XD	Branco	—	100 lm	1 h	1,2	12
XS3	Branco	—	—	3 h	1,1	12
XD3	Branco	—	60 lm	3 h	1,2	12


Equipamentos XD- com dupla função:

Sinalização + Iluminação de emergência


XS



XD



Duas diferentes possibilidades de montagem sem acessório:
Aplicado ou Suspenso

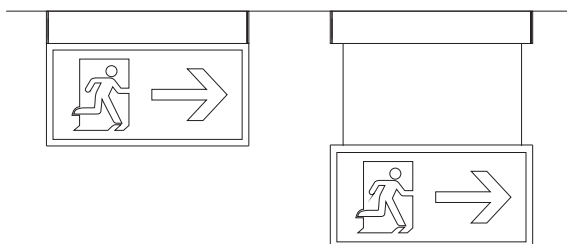


Extraline

Autoteste

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
20


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
XSA	Branco	—	—	1 h	1,1	12
XDA	Branco	—	100 lm	1 h	1,2	12
XSA3	Branco	—	—	3 h	1,2	12
XDA3	Branco	—	60 lm	3 h	1,2	12

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Permanente / Não permanente MULTILED


IP
20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
XSID	Branco	DALI	—	1 h	1,6	12
XDID	Branco	DALI	100 lm	1 h	1,7	12
XSID3	Branco	DALI	—	3 h	1,6	12
XDID3	Branco	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

Intelligent Wireless

Permanente / Não permanente MULTILED


IP
20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
XSID-R	Branco	DALI	—	1 h	1,6	12
XDID-R	Branco	DALI	100 lm	1 h	1,6	12
XSID3-R	Branco	DALI	—	3 h	1,6	12
XDID3-R	Branco	DALI	60 lm	3 h	1,7	12

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP
20

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
XS-S	Branco	230 Vca	—	2,3 W	0,017 A	0,4	12
XD-S	Branco	230 Vca	100 lm	2,8 W	0,017 A	1,1	12
C24 XD-S24	Branco	24 Vcc	100 lm	2,2 W	0,092 A	1,1	12
C24 XS-S24	Branco	24 Vcc	—	1 W	0,042 A	1,1	12
C24i XDI-S24	Branco	24 Vcc	100 lm	2,4 W	0,100 A	1,1	12
C24i XSI-S24	Branco	24 Vcc	—	2,4 W	0,100 A	1,1	12

Cada equipamento contém:


- Um equipamento XS ou XD.
- Um kit de suspensão (2 m).
- Quatro pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD e 1 PEX-W).

Extraline

Acessórios


Suportes

- X-SBF** Suporte frontal paralelo à parede
- X-SBL** Suporte lateral perpendicular à parede

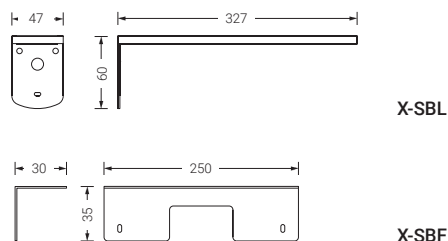

Molduras de encastrar

- X-ME** Moldura metálica para encastrar no teto equipamentos da série EXTRALINE

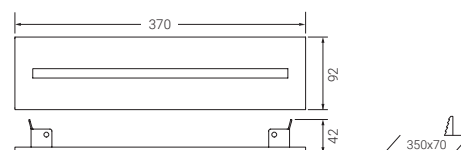

Telecomandos

- S-TE** Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

Pictogramas

- Tipo PEX** Pictogramas não adesivos de 300x150 mm. Referência conforme o quadro em anexo

Tipo PEX 300 x 150 mm



Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais
iluminados interiormente)

30 m



Outros pictogramas sob consulta