



Parallèle au mur



Perpendiculaire au mur




Signal 7




DISTANCE DE VISIBILITÉ

24 m.

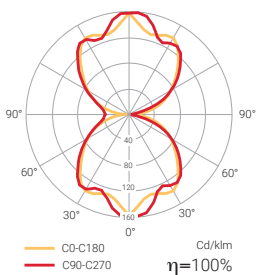

Les équipements de signalisation SIGNAL 7 ont été conçus comme des équipements extrêmement versatiles pour couvrir tous les besoins de l'installation. Fabriqués avec des enveloppes en polycarbonate et banderole en méthacrylate, ils garantissent une distance de visibilité de 24 m.

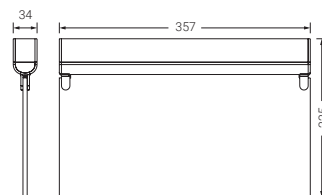

Option télécommandable contactez-nous



EN 60598-2-22
EN 60598-1


EN 1838 | 24 m

Signal 7

Standard

Permanent LED


IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SG-K	Blanc	—	1 h	0,9	8
SG-K-1	Anthracite	—	1 h	0,9	8
SG-K-2	Aluminium	—	1 h	0,9	8
SG3-K	Blanc	—	3 h	0,9	8
SG3-K-1	Anthracite	—	3 h	0,9	8
SG3-K-2	Aluminium	—	3 h	0,9	8

Autotest


Permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SGA-K	Blanc	—	1 h	0,9	8
SGA-K-1	Anthracite	—	1 h	0,9	8
SGA-K-2	Aluminium	—	1 h	0,9	8
SGA3-K	Blanc	—	3 h	0,9	8
SGA3-K-1	Anthracite	—	3 h	0,9	8
SGA3-K-2	Aluminium	—	3 h	0,9	8

Non permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SGEA-K	Blanc	—	1 h	0,9	8
SGEA-K-1	Anthracite	—	1 h	0,9	8
SGEA-K-2	Aluminium	—	1 h	0,9	8
SGEA3-K	Blanc	—	3 h	0,9	8
SGEA3-K-1	Anthracite	—	3 h	0,9	8
SGEA3-K-2	Aluminium	—	3 h	0,9	8



Chaque équipement contient :

- Un équipement SG
- Une banderole SG-DB
- Quatre pictogrammes (2 gauche / 1 bas / 1 blanc)
- Un accessoire SG-AT composé de 3 supports qui permettent la fixation de l'équipement SIGNAL de manière parallèle ou perpendiculaire au mur.

Signal 7

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK**

Permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SGID-K	Blanc	DALI	1 h	0,9	8
SGID-K-1	Anthracite	DALI	1 h	0,9	8
SGID-K-2	Aluminium	DALI	1 h	0,9	8
SGID3-K	Blanc	DALI	3 h	0,9	8
SGID3-K-1	Anthracite	DALI	3 h	0,9	8
SGID3-K-2	Aluminium	DALI	3 h	0,9	8

Non permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SGEID3-K	Blanc	DALI	3 h	0,9	8
SGEID3-K-1	Anthracite	DALI	3 h	0,9	8
SGEID3-K-2	Aluminium	DALI	3 h	0,9	8

Système
Centrale
de Batteries

Permanent LED

IP
20

	FINITION	ALIMENTATION	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE	
C24	SG-S24-K	Blanc	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24	SG-S24-K-1	Anthracite	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24	SG-S24-K-2	Aluminium	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24i	SIG-S24-K	Blanc	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8
C24i	SIG-S24-K-1	Anthracite	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8
C24i	SIG-S24-K-2	Aluminium	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8	8

Chaque équipement contient :

- Un équipement SG
- Une banderole SG-DB
- Quatre pictogrammes (2 gauche / 1 bas / 1 blanc)
- Un accessoire SG-AT composé de 3 supports qui permettent la fixation de l'équipement SIGNAL de manière parallèle ou perpendiculaire au mur.

Signal 7


Rail électrifié




Standard

Permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
SG-KD	Blanc	—	100 lm	1 h	0,8	8
SG-KD-1	Anthracite	—	100 lm	1 h	0,8	8
SG-KD-2	Aluminium	—	100 lm	1 h	0,8	8

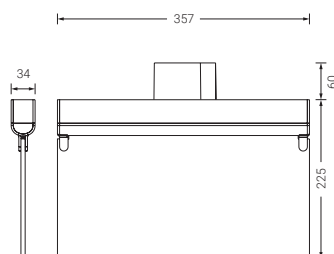

Chaque équipement contient :

- Un équipement SG
- Une banderole SG-DB
- Quatre pictogrammes (2 gauche / 1 bas / 1 blanc)


Signal 7

Accessoires


Accessoires de montage

SG-AT Fixation au mur

Parallèle au mur
SG + SG-DB + SG-AT

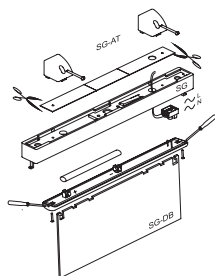

Perpendiculaire au mur
SG + SG-DB + SG-AT




SG-AC Ensemble d'accessoires para la fixation au boîtier universel encastré. Couleur blanc


SG-AC-1 Ensemble d'accessoires para la fixation au boîtier universel encastré. Couleur anthracite

SG-AC-2 Ensemble d'accessoires para la fixation au boîtier universel encastré. Couleur aluminium


Parallèle au mur

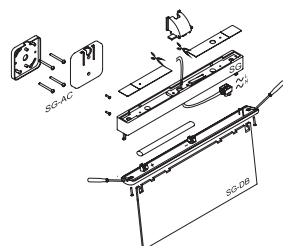

Perpendiculaire au mur

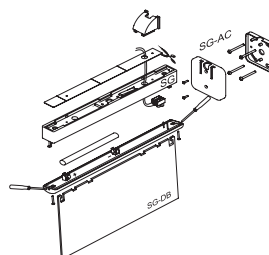

Fixation au plafond

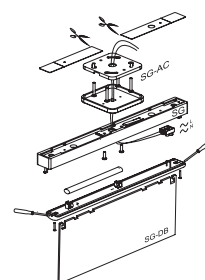


Signal 7

Accessoires

Cadres encastrables




- SG-ME** Cadre pour encastrer au plafond les équipements SIGNAL 7. Couleur blanc
- SG-ME-1** Cadre pour encastrer au plafond les équipements SIGNAL 7. Couleur anthracite
- SG-ME-2** Cadre pour encastrer au plafond les équipements SIGNAL 7. Couleur aluminium

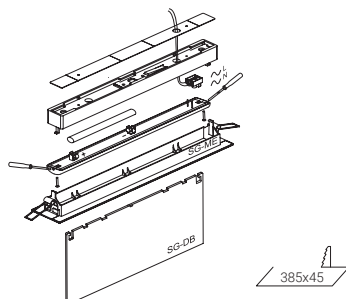

Suspension au plafond



- SGKS-C** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur blanc
- SGKS-C-1** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur anthracite
- SGKS-C-2** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur aluminium
- SGKS-30** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur blanc
- SGKS-30-1** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur anthracite
- SGKS-30-2** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur aluminium
- SGKS-100** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 1000 mm de long. Couleur blanc
- SGKS-100-1** Suspensions au plafond avec tige en aluminium de 1000 mm de long. Couleur anthracite
- SGKS-100-2** Suspension au plafond avec tige en aluminium de 1000 mm de long. Couleur aluminium

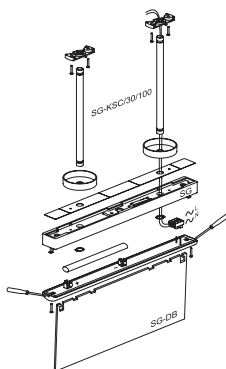

Pictogrammes

! Autres pictogrammes
contactez-nous

Tipo SG Pictogrammes non adhésif de 300 x 120 mm. *Référence selon le tableau joint*

Tipo SG 300 x 120 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

24 m