



Paralelo à parede




Perpendicular à parede





# Signal 7

 **DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 24 m.**



Os equipamentos de sinalização SIGNAL 7 foram concebidos como equipamentos extremamente versáteis para cobrir qualquer necessidade de instalação. Fabricados com revestimentos de policarbonato e bandeira de metacrilato, garantem uma distância de visibilidade 24 m.



 Consulte referências com opção telecomando

  LED



EN 60598-2-22  
EN 60598-1


EN 1838 |  24 m

## Signal 7

## Padrão

## Permanente LED


IP  
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SG-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>1 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SG-K-1	Antracite	—	1 h	0,9	8
SG-K-2	Alumínio	—	1 h	0,9	8
<b>SG3-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SG3-K-1	Antracite	—	3 h	0,9	8
SG3-K-2	Alumínio	—	3 h	0,9	8

## Autoteste


## Permanente LED

IP  
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SGA-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>1 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGA-K-1	Antracite	—	1 h	0,9	8
SGA-K-2	Alumínio	—	1 h	0,9	8
<b>SGA3-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGA3-K-1	Antracite	—	3 h	0,9	8
SGA3-K-2	Alumínio	—	3 h	0,9	8

## Não permanente LED

IP  
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SGEA-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>1 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGEA-K-1	Antracite	—	1 h	0,9	8
SGEA-K-2	Alumínio	—	1 h	0,9	8
<b>SGEA3-K</b>	<b>Branco</b>	—	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGEA3-K-1	Antracite	—	3 h	0,9	8
SGEA3-K-2	Alumínio	—	3 h	0,9	8



Cada equipamento contém:

- Um equipamento SG
- Uma bandeirola SG-DB
- Quatro pictogramas (2 esquerda / 1 abaixo / 1 branco)
- Um acessório SG-AT composto por 3 suportes que permitem a fixação do equipamento SIGNAL de forma paralela ou perpendicular à parede

## Signal 7

## Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK**

## Permanente LED

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SGID-K</b>	<b>Branco</b>	<b>DALI</b>	<b>1 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGID-K-1	Antracite	DALI	1 h	0,9	8
SGID-K-2	Alumínio	DALI	1 h	0,9	8
<b>SGID3-K</b>	<b>Branco</b>	<b>DALI</b>	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGID3-K-1	Antracite	DALI	3 h	0,9	8
SGID3-K-2	Alumínio	DALI	3 h	0,9	8

## Não permanente LED

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SGEID3-K</b>	<b>Branco</b>	<b>DALI</b>	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>8</b>
SGEID3-K-1	Antracite	DALI	3 h	0,9	8
SGEID3-K-2	Alumínio	DALI	3 h	0,9	8

Sistema Central  
de Baterias

## Permanente LED

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
<b>C24</b>	<b>SG-S24-K</b>	<b>Branco</b>	<b>24 Vcc</b>	<b>1,7 W</b>	<b>0,071 A</b>	<b>0,8 8</b>
<b>C24</b>	SG-S24-K-1	Antracite	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8 8
<b>C24</b>	SG-S24-K-2	Alumínio	24 Vcc	1,7 W	0,071 A	0,8 8
<b>C24i</b>	<b>S24-K</b>	<b>Branco</b>	<b>24 Vcc</b>	<b>2,4 W</b>	<b>0,100 A</b>	<b>0,8 8</b>
<b>C24i</b>	S24-K-1	Antracite	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8 8
<b>C24i</b>	S24-K-2	Alumínio	24 Vcc	2,4 W	0,100 A	0,8 8

Cada equipamento contém:

- Um equipamento SG
- Uma bandeira SG-DB
- Quatro pictogramas (2 esquerda / 1 abaixo / 1 branco)
- Um acessório SG-AT composto por 3 suportes que permitem a fixação do equipamento SIGNAL de forma paralela ou perpendicular à parede

## Signal 7


### Calha eletrificada




### Padrão

Permanente LED

IP  
20

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>SG-KD</b>	<b>Branco</b>	—	<b>100 lm</b>	<b>1 h</b>	<b>0,8</b>	<b>8</b>
SG-KD-1	Antracite	—	100 lm	1 h	0,8	8
SG-KD-2	Alumínio	—	100 lm	1 h	0,8	8

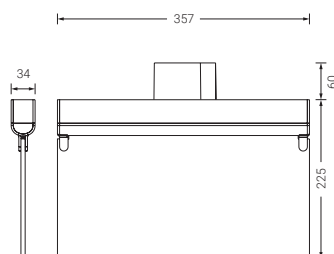

Cada equipamento contém:

- Um equipamento SG
- Uma bandeira SG-DB
- Quatro pictogramas (2 esquerda / 1 abaixo / 1 branco)

# Signal 7


## Acessórios

### Acessórios de montagem

#### SG-AT Fixação à parede


Paralelo à parede

**SG + SG-DB + SG-AT**



Perpendicular à parede

**SG + SG-DB + SG-AT**

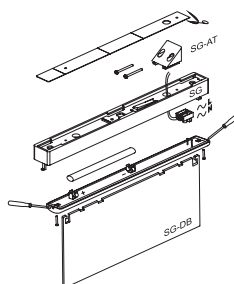


**SG-AC** Conjunto de acessórios para fixação a caixa universal encastrada. Cor branca


**SG-AC-1** Conjunto de acessórios para fixação a caixa universal encastrada. Cor antracite

**SG-AC-2** Conjunto de acessórios para fixação a caixa universal encastrada. Cor alumínio


Paralelo à parede

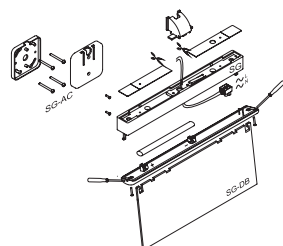

Perpendicular à parede

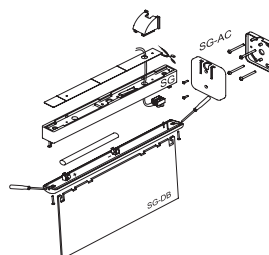

Fixação no teto

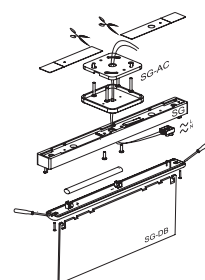


# Signal 7

## Acessórios

### Molduras encastráveis




- SG-ME** ..... Moldura para encastrar no teto os equipamentos SIGNAL 7. Cor branca
- SG-ME-1** ..... Moldura para encastrar no teto os equipamentos SIGNAL 7. Cor antracite
- SG-ME-2** ..... Moldura para encastrar no teto os equipamentos SIGNAL 7. Cor alumínio

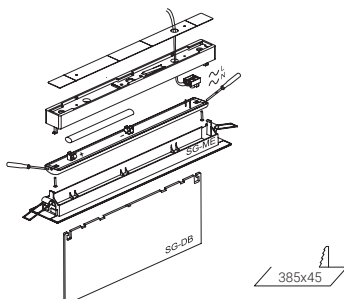

### Suspensão de teto



- SGKS-C** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 100 mm de comprimento. Cor branca
- SGKS-C-1** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 100 mm de comprimento. Cor antracite
- SGKS-C-2** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 100 mm de comprimento. Cor alumínio
- SGKS-30** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 300 mm de comprimento. Cor branca
- SGKS-30-1** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 300 mm de comprimento. Cor antracite
- SGKS-30-2** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 300 mm de comprimento. Cor alumínio
- SGKS-100** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 1000 mm de comprimento. Cor branca
- SGKS-100-1** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 1000 mm de comprimento. Cor antracite
- SGKS-100-2** ..... Suspensão no teto com haste de alumínio, de 1000 mm de comprimento. Cor alumínio

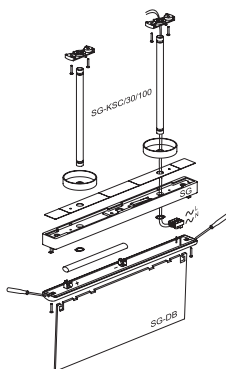

### Pictogramas

**Tipo SG** ..... Pictogramas não adesivos de 300 x 120 mm. *Referência conforme o quadro em anexo*

**!** Outros pictogramas sob consulta

REF. SG-NL	REF. SG-NR	REF. SG-NSD	REF. SG-NSU

Distância máxima de visão (conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

**24 m**