




Baliza de escalera montaje empotrada

Disponible a 24v centralizada




Sirio

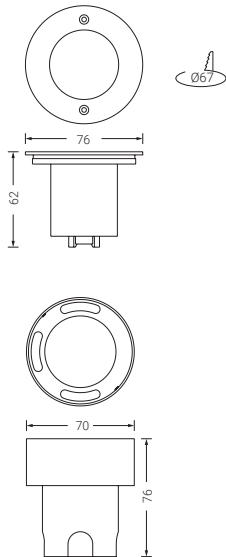

Características técnicas:

- Montaje en caja de empotrar propia.
- Normas de referencia EN 60598-1
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Aro embellecedor exterior: Zamak tipo aluminio.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- IP-65. IK-07
- Clase II.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.

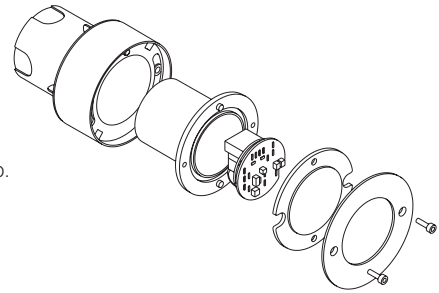

IP
65

	LÁMPARA	COLOR LED	AUTONOMÍA	BATERÍA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAJE	PVP (€)
BS	LED	Blanco	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	49,72 €
BSA	LED	Azul	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	49,72 €
BSR	LED	Rojo	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	49,72 €
BSV	LED	Verde	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20	49,72 €

Opción centralizada a **24Vdc** indicar referencia **+ Y**.

La versión a 24 Vcc es compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 158) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 140).

