




Balizador de escadaria montagem encastrada


Disponível em 24v centralizada

Sirio

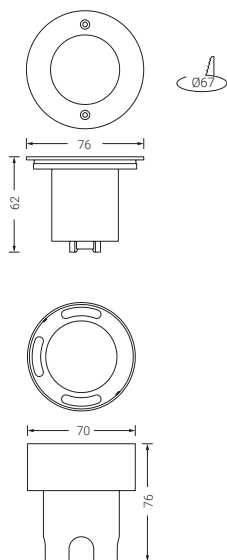

Especificações:

- Montagem em caixa de encastrar própria.
- Normas de referência EN 60598-1
- Alimentação 230V, 50/60 Hz.
- Aro de cobertura exterior: Zamak tipo alumínio.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- IP-65. IK-07
- Classe II.
- Adequada para montagem sobre superfícies inflamáveis.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- Diferentes cores de luz emitida.

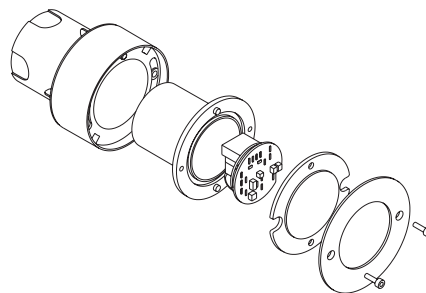

IP
65

	LÂMPADA	COLOR LED	AUTONOMIA	BATERIA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAGEM
BS	LED	Branco	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20
BSA	LED	Azul	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20
BSR	LED	Vermelho	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20
BSV	LED	Verde	2 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,28 W	20

Opção centralizada a **24Vdc** indicar referência **+Y**.

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

