



Balizador de escadaria



Disponível em 24v centralizada

Balizador BR

BR/BRE

Especificações:



- LED de cor branca.
- Montagem: é entregue com a respetiva caixa de encastrar.
- Normas de referência EN 60598-1
- Sinalização através de LED.
- Alimentação 230V, 50/60 Hz.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- IP 65 na Ref. BRE.

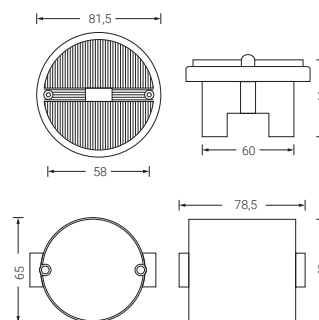

BRU/BREU

Especificações:

- LED de cor branca.
- Montagem em caixa universal de mecanismos de dois parafusos.
- Normas de referência EN 60598-1
- Sinalização através de LED.
- Alimentação 230V, 50/60 Hz.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- IP 55 na Ref. BREU.
- Moldura de cor branca.

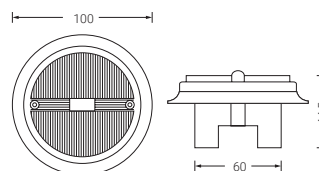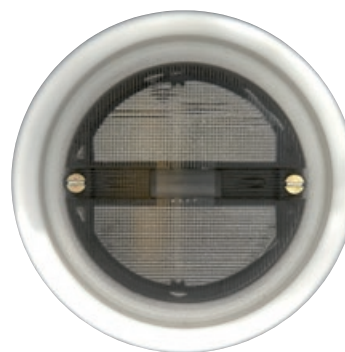

IP 42 IP 65

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

	LÂMPADA	COR	GRAU IP	AUTONOMIA	BATERIA	EMBALAGEM
BR	LED	Cizento	42	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BRU	LED	Cizento	42	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BRE	LED	Cizento	65	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BREU	LED	Cizento	65	1 h	3,6 V · 60 mAh	20

Possibilidade de LED com cores.
Opção centralizada a 24Vdc indicar referência + Y