






PLEMP




PLEMP




PLUNI

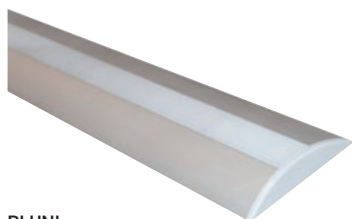

PLUNI




PLESC



PLSUP



PLESC



PLSUP

Perfis luminosos

Perfil luminoso Led fabricado em alumínio com múltiplas aplicações: corredores, escadarias, rampas em teatros ou centros comerciais, etc. Alimentadas a 24 Vcc, são compatíveis com as centrais de baterias C24-100M e C24-300M (até 400 metros de perfil com o modelo C24-100M e 1.200 metros com a central C24-300M).



Existem quatro perfis:

IP
20

		W/m	m (C24-100M)	m (C24-300M)
PLEMP	Encastrado	0,25	400	1200
PLUNI	União	0,25	400	1200
PLESC	Degrau	0,25	400	1200
PLSUP	Superfície	0,25	400	1200

Especificações de ligações com centrais C24:

- Potencia máxima por saída: 80 W.
- Distância derivações: 20 m máximo.
- Possibilidade de ligar diversas derivações a uma mesma saída.

e quatro capas terminais:

PLTEMP	Capa final para perfil de encastrar
PLTUNI	Capa final para perfil de união
PLTESC	Capa final para perfil de degrau
PLTSUP	Capa final para perfil de superfície