



Alumbrado
de emergencia compacto
Compact emergency lighting



Arque

El lado estético de la seguridad The aesthetic side of security

NORMALUX
by Normagrup

La fusión del diseño y funcionalidad

Basada en un innovador y minimalista diseño circular, la nueva familia de alumbrado de emergencia ARQUE destaca por su formato reducido, la sencillez de mantenimiento y su gran versatilidad gracias a las versiones estándar (IP44) y estanca (IP65), completadas por una amplia gama de accesorios especiales, además de modelos especiales con difusor transparente y difusor opal.

The fusion of design and functionality

Based on an innovative and minimalist circular design, the new family of ARQUE emergency lighting stands out for its small format, ease of maintenance and great versatility thanks to the standard (IP44) and watertight (IP65) versions, completed by a wide range of special accessories, as well as special models with transparent diffuser and opal diffuser.



Acabados / Finishes

Blanco / White

Negro / Black

Consultar disponibilidad. Check availability.

Ø97 mm



La luz de emergencia más compacta

ARQUE es el equipo más compacto de su clase, con un diseño circular reducido y más pequeño que cualquier alumbrado de emergencia convencional en el mercado.

The most compact emergency light

ARQUE is the most compact unit in its class, with a reduced circular design and smaller than any conventional emergency light on the market.

Instalación rápida de todas las versiones

ARQUE integra una base con conexión enchufable que simplifica y agiliza la conexión y el montaje tanto en la versión IP44 como en la IP65, sin necesidad de manipular el interior de los equipos.

Quick installation of all versions

ARQUE integrates a base with plug-in connection that simplifies and speeds up the connection and assembly in both the IP44 and IP65 versions, without the need to manipulate the interior of the equipment.

Cambio de batería directo

Un método simplificado de mantenimiento y reposición de batería que permite desenchufar el equipo de su base y acceder de forma directa, preservando la vida del sistema y evitando daños técnicos y estéticos.

Direct battery change

A simplified method of maintenance and battery replacement that allows you to unplug the equipment from its base and access directly, preserving the life of the system and avoiding technical and aesthetic damage.



MAG

NUEVO BOTÓN DE TEST MAGNÉTICO CON TECNOLOGÍA MAG

La nueva tecnología MAG de Normagrup permite activar a distancia el modo test sin abrir o manipular el equipo, una innovación de gran utilidad en luminarias empotradas o IP65. Acerca el imán a la zona del LED de carga y activa el test de forma automática y sencilla, agilizando la supervisión de grandes instalaciones.

NEW MAGNETIC TEST BUTTON WITH MAG TECHNOLOGY


Normagrup's new MAG technology allows you to activate the test mode remotely without opening or manipulating the equipment, an innovation of great utility in recessed luminaires or IP65. Move the magnet close to the charging LED area to activate the test automatically and easily, speeding up the supervision of large installations.

Una solución de emergencia integral

El alumbrado de emergencia ARQUE se adapta a cualquier necesidad y localización, equipado con cuatro LEDs que pueden ser provistos con dos tipos de lentes orientadas a distintas aplicaciones de seguridad.

A comprehensive emergency solution

ARQUE emergency lighting adapts to any need and location, equipped with four LEDs that can be provided with two types of lenses oriented to different security applications.

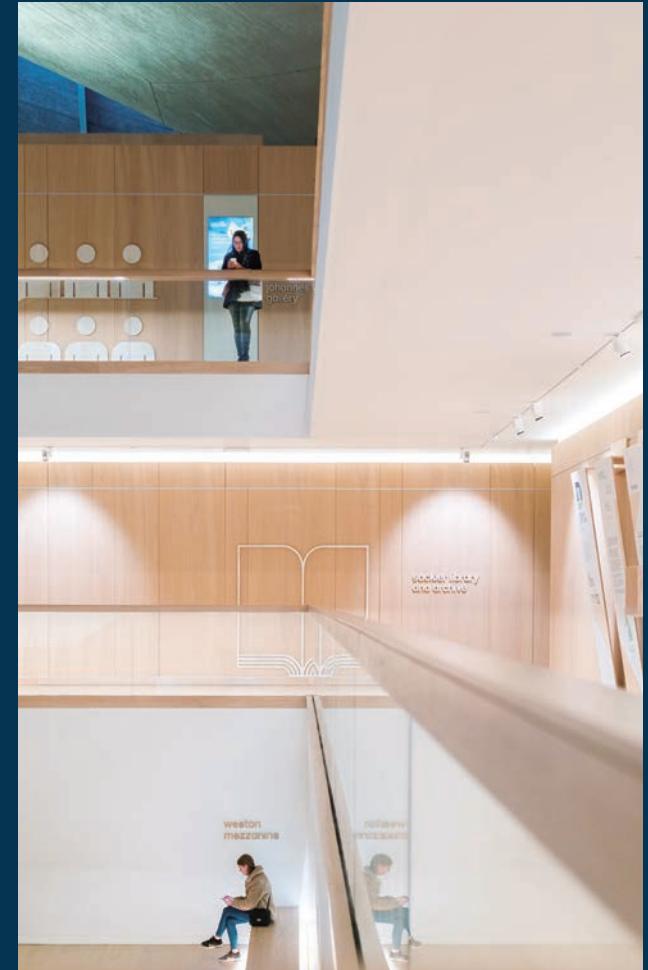

Un modelo para los espacios más exigentes

La versión IP65 es la opción compacta idónea para una instalación de alumbrado de emergencia en las ubicaciones más exigentes. Con el mismo diámetro y estética, incorpora una alta resistencia para condiciones extremas e integra tres entradas para M20 para adaptarse a cualquier localización con flexibilidad.



A model for the most demanding spaces

The IP65 version is the ideal compact option for emergency lighting installation in the most demanding locations. With the same diameter and aesthetics, it incorporates high resistance for extreme conditions and integrates three inputs for M20 to adapt to any location with flexibility.

IP
65






CE 850°C LED IP 44 IP 65 IK 04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Rango lumínico Light range	100-400 Lm
Autonomía • Autonomy	1-3 h
Modos de funcionamiento Modes of operation	No permanente • No Maintained Permanente / No permanente Maintained / No Maintained
Versiones • Versions	Estándar • Standard Autotest Dali Sistema Central de Baterías Central Battery System
Baterías • Batteries	Ni-Cd Ni-Cd / Ni-MH Litio • Lithium
Alimentación • Power	230 Vac
Normativa Norms / Regulation	EN 60598-2-22

Disponible en temperatura de color
de 3000K. Consultar disponibilidad.

LED models available at 3000K
colour temperature.
Check availability.

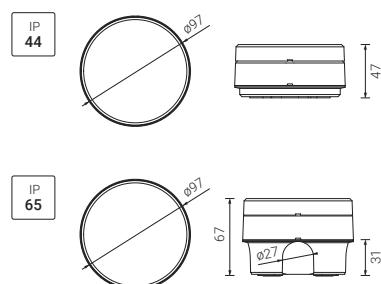

Acabados • Finishes Blanco / White Negro Consultar disponibilidad / Black Check availability

LOS ACCESORIOS DE ARQUE ARQUE ACCESORIES

Difusor de banderola Blade diffuser

Arque IP44

ARQUE + Q-DB ARQUE + Q-DBL



Arque IP65

ARQUE + Q-DBE ARQUE + Q-DBEL



Marco de empotrar Recession frames

Q-ME
Q-MES

Arque IP44

ARQUE + Q-ME + Q-DB



Arque IP65

ARQUE + Q-MES + Q-DBE



Soporte de fijación Wall fixation

ARQUE + Q-SB + Q-DB



ARQUE + Q-SB + Q-DBL



Base estanca IP65 Base

Q-MS



Telemando Remote controls

S-TE



Pictogramas Pictograms

Tipo • Type PQ 200 x 100 mm

REF. PQ-A REF. PQ-A REF. PQ-SD REF. PQ-SU

Distancia máxima de visión (según EN 1838
para señales iluminadas interiormente)

Maximum viewing distance (according to
EN1838 for internally illuminated signs)

20 m

Tipo • Type PQL 300 x 150 mm

REF. PQL-A REF. PQL-A REF. PQL-SD REF. PQL-SU

Distancia máxima de visión (según EN 1838
para señales iluminadas interiormente)

Maximum viewing distance (according to
EN1838 for internally illuminated signs)

30 m

ARQUE se adapta a cualquier ubicación, con diversas ópticas de emergencia y todas las posibilidades de instalación.

ARQUE adapts to any location, with various emergency optics and all installation possibilities.



EFICIENCIA LUMÍNICA

Lente de pasillo

Una curva asimétrica ideada para iluminar vías de evacuación y pasillos de larga extensión, maximizando la distancia entre equipos.

LIGHT EFFICIENCY

Hallway lens

An asymmetrical curve designed to illuminate evacuation routes and long corridors, maximizing the distance between units.

Lente antipánico

Con una óptica simétrica ideal para cubrir grandes áreas con mayor uniformidad que un alumbrado de emergencia estándar, abarcando la máxima superficie con 1 lux.

Anti-panic lens

With symmetrical optics ideal to cover large areas with greater uniformity than a standard emergency lighting, covering the maximum surface with 1 lux.


QV-200L



Pasillos Corridors 200 lm.

Anchura de pasillo 2 m.
Corridor length
Objetivo 1 lux
Target


Difusor Transparente Transparent diffuser



INTERDISTANCIAS • INTERDISTANCE

POSICIÓN POSITION	ALTURA (m) HEIGHT (m)	2,5	3,0	3,5	4,0
(I)	11,4	12,5	13,4	14,1	
(E)	7,1	7,7	8,2	8,6	


QS-200L



Áreas Areas 200 lm.

Anchura de pasillo 2 m.
Corridor length
Objetivo 1 lux
Target


Difusor Transparente Transparent diffuser



INTERDISTANCIAS • INTERDISTANCE

POSICIÓN POSITION	ALTURA (m) HEIGHT (m)	2,5	3,0	3,5	4,0
(I) (E)	9,5	10,3	11,0	11,5	


Q-200L



Áreas Areas 200 lm.

Anchura de pasillo 2 m.
Corridor length
Objetivo 1 lux
Target


Difusor Opal Opal diffuser



INTERDISTANCIAS • INTERDISTANCE

POSICIÓN POSITION	ALTURA (m) HEIGHT (m)	2,5	3,0	3,5	4,0
(I) (E)	9,1	10,0	10,5	10,8	



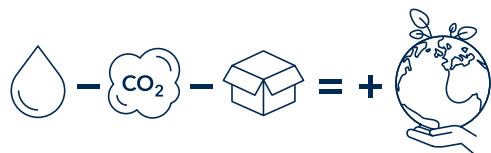

ARQUE ayuda a mejorar nuestro planeta

En Normagrup trabajamos comprometidos con el medioambiente, cuidando nuestro entorno y apostando por la economía circular para preservar el planeta con buenas prácticas de fabricación sostenible, logística responsable y embalajes ecológicos.

ARQUE helps improve our planet

At Normagrup we work committed to the environment, taking care of our surroundings and betting on the circular economy to preserve the planet with good sustainable manufacturing practices, responsible logistics and ecological packaging.



Normagrup 360

Ejecuciones especiales y proyectos a medida

La capacidad de fabricación de Normagrup permite a la compañía adaptar las características de sus productos a las necesidades de los clientes, logrando la fabricación en serie de soluciones con una alta especialización y singularidad, así como una ejecución eficaz de proyectos especiales.

Special executions and customized projects

The manufacturing capacity of Normagrup allows the company to adapt the characteristics of its products to the needs of customers, achieving the production of solutions with a high specialization and uniqueness, as well as an effective execution of special projects.



Consulta toda
la gama Arque

See the entire
Arque range

NORMALUX

Alumbrado de emergencia
Emergency lighting
normalux.com

100 %
PRODUCTO
NORMAGRUP
NORMAGRUP
PRODUCT

Normagrup Technology
Sede central / Headquarter
Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain

Normagrup UK
Normagrup Netherlands
Normagrup France
Normagrup México

normagrup.com



Normagrup