

Signal



SIGNAL es una luminaria de señalización altamente versátil. Fabricada en policarbonato y con difusor de metacrilato, ofrece una distancia de visualización de hasta 30 m. Disponible en varias opciones de instalación.

Señalización


Versiones

Adosada
Carril electrificado



MÁXIMA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN = 30 m

Difusores



Opciones de control



Acabados

RAL9016

RAL9005

Personalización

Acabados
Telemandable



NORMALUX

Alumbrado de emergencia
normalux.com





Signal, diseñada para una instalación rápida

Desarrollada para optimizar los procesos de instalación, Signal combina opciones de montaje flexibles con un acceso interno simplificado que agiliza tanto la instalación como el mantenimiento, ayudando a reducir los tiempos de intervención.



DISTANCIA DE VISIBILIDAD

30 m.









Montaje directo en pared y superficie

Diseñada para agilizar la instalación, Signal permite el montaje directo en pared (paralela) y superficie sin necesidad de accesorios adicionales, reduciendo la complejidad.

Gama flexible de accesorios


Los accesorios amplían las posibilidades de instalación de Signal, permitiendo configuraciones empotradas, suspendidas y otros tipos de montaje para adaptarse a una amplia variedad de entornos arquitectónicos.

-  Superficie
-  Pared paralela
-  Pared perpendicular
-  Empotrada
-  Suspendida
-  Carril electrificado

Diseñada para integrarse

Carcasa de policarbonato y pantalla de metacrilato con acabados en blanco (RAL9016) y negro (RAL9005).

Señalización

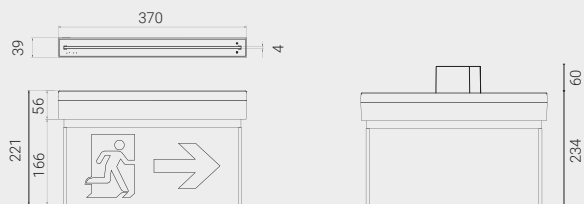

Superficie

Carril electrificado

Autonomía	1/3 h	1/3 h
Modo de funcionamiento	Permanente No permanente	Permanente
CCT	5700	5700
Versiones	Standard Autotest DALI Central Battery System	Standard Autotest
Batería	Ni-MH Ni-Cd	Ni-MH Ni-Cd
Tiempo de carga	Máx. 24 h	Máx. 24 h
IP	20	20
IK	04	04
Alimentación	230 Vac / 24 Vdc	230 Vac / 24 Vdc
Opciones de instalación	Superficie Pared paralela Pared perpendicular* Empotrada* Suspendida*	Carril electrificado
Normativa	EN IEC 60598-2-22 EN IEC 60598-1	EN IEC 60598-2-22 EN IEC 60598-1
Distancia de visualización EN ISO 1838	30 m	30 m



* Mediante un accesorio

Cada luminaria incluye:

- + 1 luminaria
- + 1 difusor
- + 4 pictogramas (2 izquierda, 1 abajo, 1 blanco)

Acabados

- Blanco
- Negro



Signal



Superficie

IP
20

● Negro Añadir "-4" a la referencia.

Standard

NO PERMANENTE

REF.			
SNE	○	1 h	8
SNE3	○	3 h	8 Ni-MH

PERMANENTE

REF.			
SN	○	1 h	8
SN-MH	○	1 h	8 Ni-MH
SN3	○	3 h	8 Ni-MH

Autotest

REF.			
SNEA	○	1 h	8
SNEA-MH	○	1 h	8 Ni-MH
SNEA3	○	3 h	8 Ni-MH

REF.			
SNA	○	1 h	8
SNA-MH	○	1 h	8 Ni-MH
SNA3	○	3 h	8 Ni-MH

DALI

REF.			
SNEID	○	1 h	8
SNEID3	○	3 h	8 Ni-MH

REF.			
SNID	○	1 h	8
SNID-MH	○	1 h	8 Ni-MH
SNID3	○	3 h	8 Ni-MH

Central Battery
System

PERMANENTE

	REF.		ALIMENTACIÓN	CONSUMO	CORRIENTE	
Standard C24	SN-S24	○	24 Vcc	1,7 W	1,700 A	8
Addressable C24i	SNI-S24	○	24 Vcc	2,4 W	2,400 A	8
230V	SN-S	○	230 Vca	1,8 W	1,800 A	8



Signal



Carril electrificado

IP
20

● Negro Añadir "-4" a la referencia.

Standard

NO PERMANENTE

REF.		LUMEN		
SN-KD	○	-	1 h	8
SN-KD-MH	○	-	1 h	8 Ni-MH

Autotest

PERMANENTE

REF.		LUMEN		
SNA3-KD	○	-	3 h	8 Ni-MH

Accesorios

● Negro Añadir "-4" a la referencia.

Pictogramas	Tipo PSN	Pictograma 347 × 150 mm. Referencias según la tabla a continuación		
	Tipo PSN 347 × 150 mm	REF. PSN-A 	REF. PSN-A 	REF. PSN-NSD
		REF. PSN-NSU 		
				Máxima distancia de visualización (según EN ISO 1838 para señalización iluminada internamente) 30 m
		REF.		
Marcos de empotrar	SN-ME	Marco de empotrar		
Basculante pared	SN-BP	Accesorio para instalación paralelo o perpendicular a pared		
Suspendido	SNKS-C	Accesorio de suspensión a techo, longitud 100 mm		
	SNKS-30	Accesorio de suspensión a techo, longitud 300 mm		
	SNKS-100	Accesorio de suspensión a techo, longitud 1000 mm		
	SNKS-F	Accesorio de suspensión a techo regulable		

CONSULTE OTROS PICTOGRAMAS

Normagrup Technology Headquarters
Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias), España

Normagrup UK
Normagrup Netherlands
Normagrup France

Especificaciones sujetas a cambios o modificaciones.



normagrup.com



Normagrup