


Alumbrado de Emergencia

Ref. ASI



Dimensiones (mm):

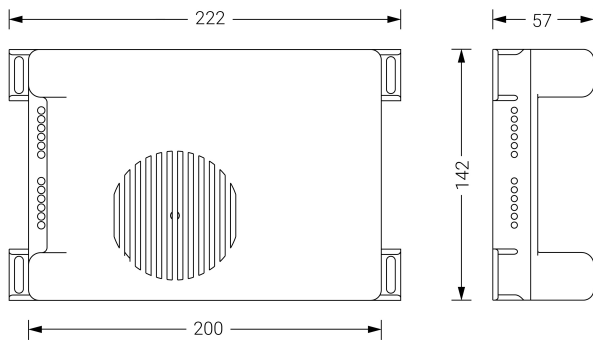

Datos fotométricos:



**EN 81-1**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: . Referencia: ASI, fabricado por Normalux. Lúmenes 130 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Incandescente. Batería de: Ni-Cd 6V/1500mAh. IP: 20. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 222 x 142 x 57 mm. Manufacturado según la normativa EN 81-1.

Lúmenes	130 lm
Fuente de Luz	Incandescente
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 6V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35