


HERMETIC

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. DEAL2-200M



Dimensiones (mm):

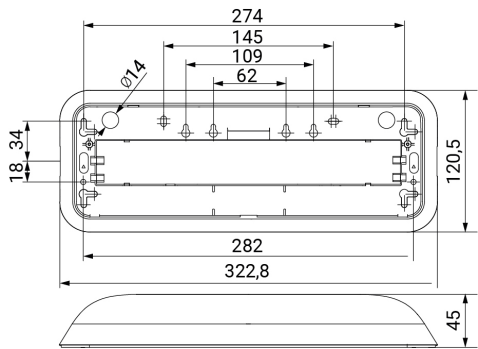

Datos fotométricos:

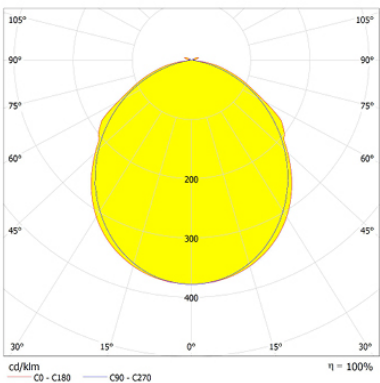

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEAL2-200M, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 4,8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,7W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si