

# DOPPLO

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DOA2-1900L



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DOA2-1900L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1950 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/9000mAh. IP: 65. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

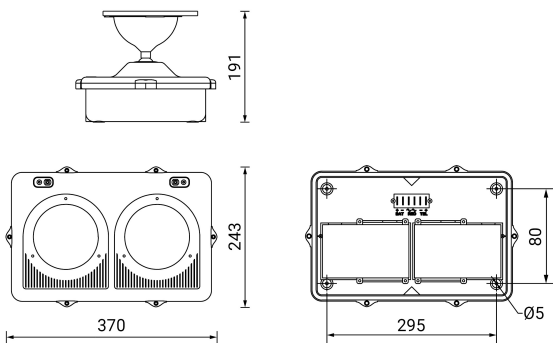

Lúmenes	1950 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Pb 12V/9000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,5W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

