


DOPPLLO

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. DOL-1900



Dimensiones (mm):

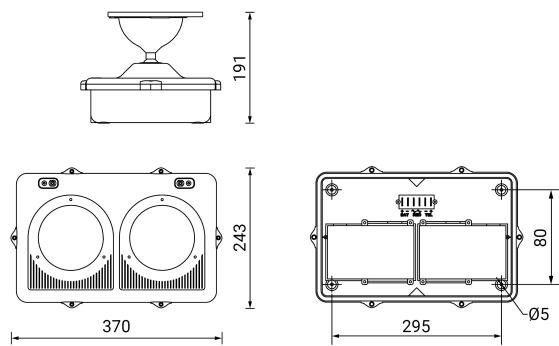

Datos fotométricos:

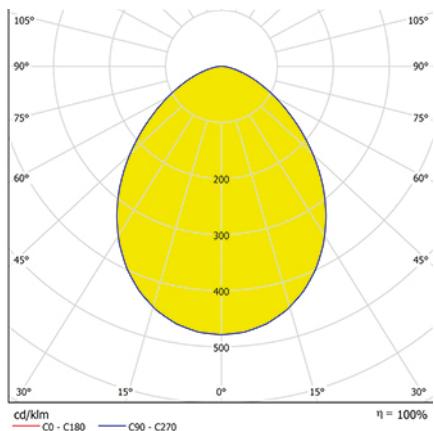

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DOPPLLO. Referencia: DOL-1900, fabricado por Normalux. Lúmenes 1850 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/4500mAh. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1850 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 12V/4500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	16,7W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí