


## BESSEL

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. LL-60



Dimensiones (mm):

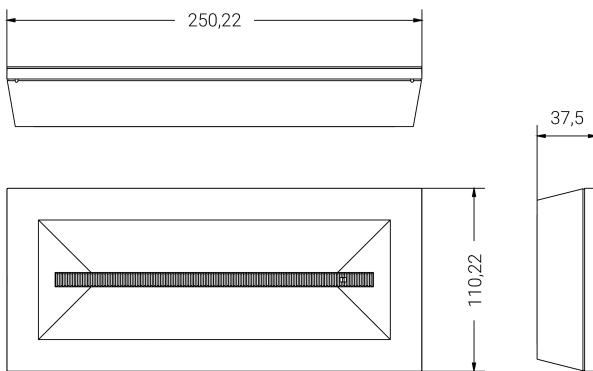

Datos fotométricos:

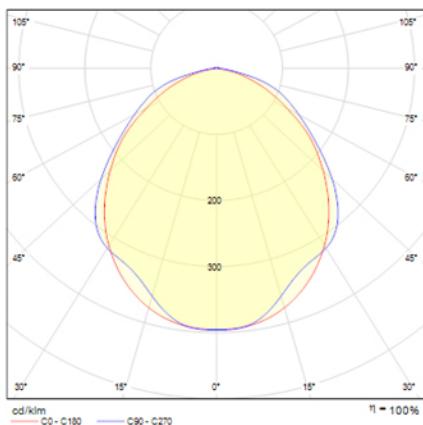

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: BESSEL. Referencia: LL-60, fabricado por Normalux. Lúmenes 55 lm. Autonomía (h) 1,5h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	55 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	LED
Autonomía (h)	1,5h
Batería	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,4W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí