


Alumbrado de Emergencia
Ref. MES2FL36



Dimensiones (mm):

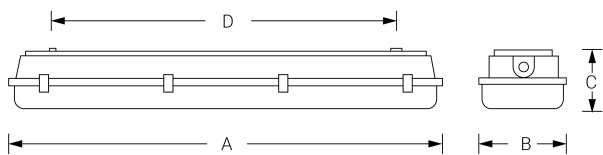

	A	B	C	D
1x18	680	105	120	500
2x18	680	175	120	500
1x36	1.280	105	120	912
2x36	1.280	175	120	912
1x58	1.600	105	120	995
2x58	1.600	175	120	995



UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: . Referencia: MES2FL36, fabricado por Normalux. Lúmenes 1674 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: 2 x Ni-Cd 6V/4000mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 1278 x 180 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1674 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	1h
Batería	2 x Ni-Cd 6V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,8W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

