

# PANTALLA ESTANCA

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. MES2FL58P2E



**UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93  
230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: PANTALLA ESTANCA. Referencia: MES2FL58P2E, fabricado por Normalux. Lúmenes 1872 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: 2 x Ni-Cd 6V/4000mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 1600 x 175 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

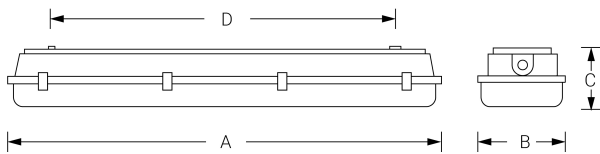

	A	B	C	D
1x18	680	105	120	500
2x18	680	175	120	500
1x36	1.280	105	120	912
2x36	1.280	175	120	912
1x58	1.600	105	120	995
2x58	1.600	175	120	995

Lúmenes	1872 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	1h
Batería	2 x Ni-Cd 6V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

