



## SIGNAL



Dimensiones (mm):

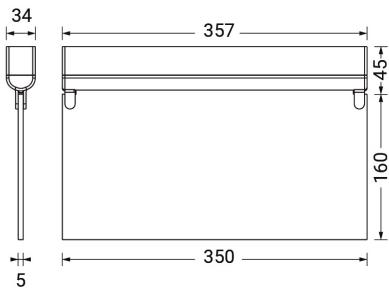

Datos fotométricos:

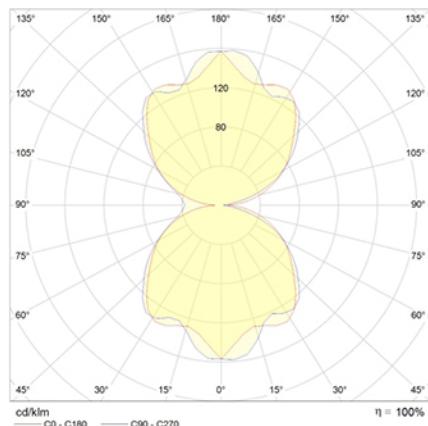

## Ficha técnica

Alumbrado de Señalización  
Ref. SG-S24-K-2



**EN 60598-1**  
**24V DC**

Alumbrado de Señalización: SIGNAL. Referencia: SG-S24-K-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 85 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 20. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Lúmenes	85 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,7W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Distancia máxima de visión según EN1838	24m

\* Según normativa EN 1838