



## STEELED



Dimensiones (mm):

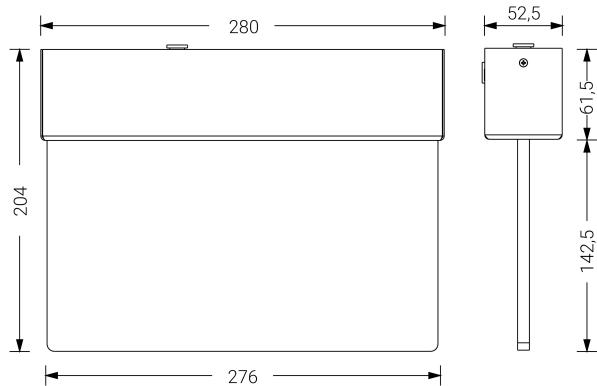

Datos fotométricos:

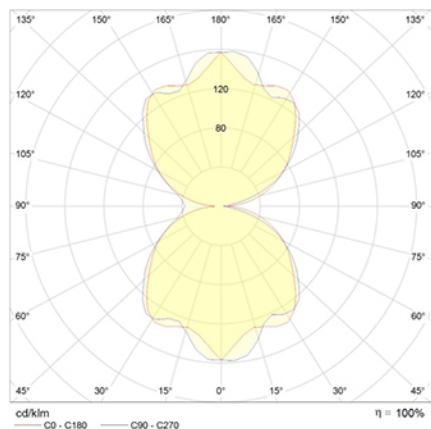

## Ficha técnica

Alumbrado de Señalización  
Ref. STP



**EN 60598-1  
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Señalización: STEELED. Referencia: STP, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Acero Inox.. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,35W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	I
IP	20
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	24m

\* Según normativa EN 1838